



apparecchio di illuminazione per interni ed esterni IP65 realizzato in acciaio inox AISI 316L e AISI 304. modelli:

cubo 15 soffitto 155x155x80mm, cubo 15 bandiera 155x155x75mm con staffa regolabile di fissaggio 70mm, orientabile di 150° sull'asse orizzontale.

cablato con kit sorgente elettronica 3000K 11,9W con fascio simmetrico o asimmetrico alimentatore 240V 50-60Hz incluso.

accessori: vetro sabbato, vetro trasparente, vetro antiurto sabbato e trasparente IK09, cassaforma, alette frangiluce.

finiture: inox 316L lucido, inox 316L satinato, acciaio cor-ten, ottone naturale, bruno antico, nero notte, scurodivals, grigio argento, bianco V. la versione inox 316L lucido è idonea anche per l'installazione in ambiente marittimo.

IP65 rated light fitting for indoor and outdoor use made of AISI 316L and AISI 304 stainless steel.

versions:

cubo 15 ceiling version 155x155x80mm, cubo 15 flag version 155x155x75mm with a 70mm long adjustable fixing bracket, adjustable by 150° on the horizontal axis.


wired with 3000K 11.9W led source kit with symmetric or asymmetric beam.

240V 50-60Hz power supply included.

accessories: sanded glass, transparent glass, IK09 shock-resistant transparent and sanded glass, housing, anti-glare louvres.

finishes: polished 316L stainless steel, satin 316L stainless steel, cor-ten steel, natural brass, antique brown, night black, scurodivals, silver grey, bianco V. the 316L polished stainless steel version can also be installed in marine environment.





cubo 15 soffitto




IP65

CE





f6.107.21	inox 316L lucido idoneo anche in ambiente marittimo polished 316L stainless steel suitable in marine environment	1,2
f6.107.22	inox 316L satinato satined 316L stainless steel	1,2
f6.198.01	acciaio cor-ten · cor-ten steel	1,2
Vb6.107.26	ottone naturale · natural brass	1,2
f6.198.02	bruno antico · antique brown	1,2
f6.198.03	nero notte · night black	1,2
f6.198.04	scurodivals	1,2
f6.198.05	grigio argento · silver grey	1,2
f6.198.70	bianco V	1,2


interasse fori per installazione a parete
wall installation hole distance




fissare il corpo a parete
con tasselli e viti adatti
fasten the body to the wall
with the suitable anchors and screws




gradi di rotazione
rotation degrees




30°




60°






90°



120°



150°




Ø80



4

Ø70



350

cubo 15 bandiera



IP65

CE




f6.107.23	inox 316L lucido idoneo anche in ambiente marittimo polished 316L stainless steel suitable in marine environment	1,4
f6.107.24	inox 316L satinato satined 316L stainless steel	1,4
f6.198.06	acciaio cor-ten · cor-ten steel	1,4
Vb6.107.77	ottone naturale · natural brass	1,4
f6.198.07	bruno antico · antique brown	1,4
f6.198.08	nero notte · night black	1,4
f6.198.09	scurodivals	1,4
f6.198.10	grigio argento · silver grey	1,4
f6.198.71	bianco V	1,4

accessori cubo 15 bandiera. accessories.






f9.009.01	flangia per rotazione 120° rotation flange	0,2
f9.009.02	picchetto fissaggio a terra ground fixing peg	0,7

flangia per rotazione 120° f9.009.01
rotation flange

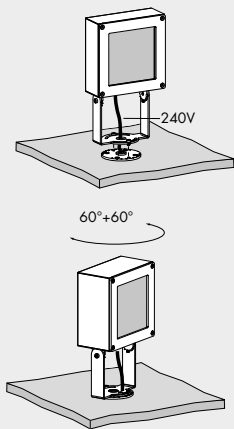

picchetto fissaggio a terra f9.009.02
ground fixing peg

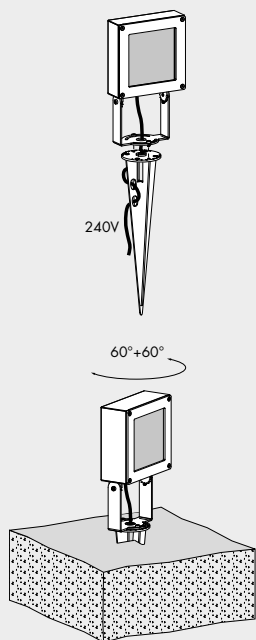


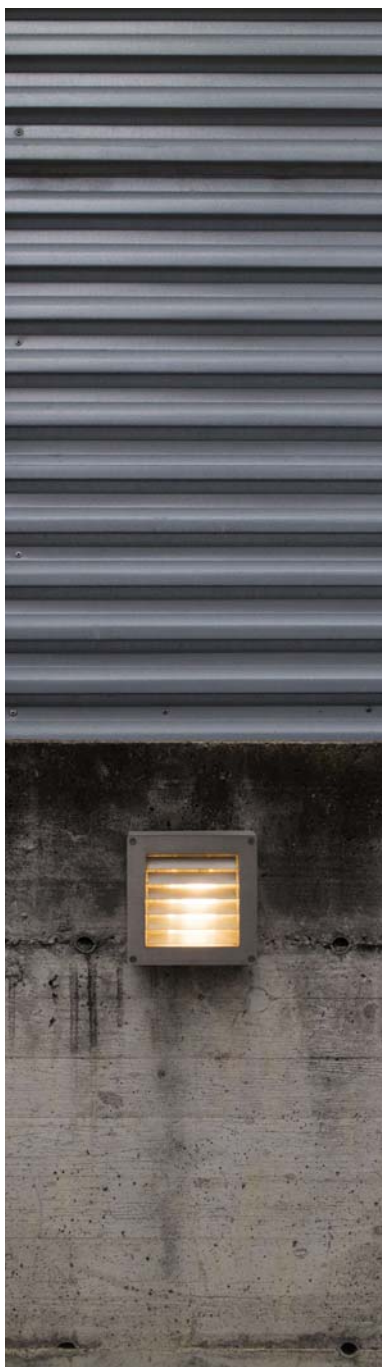

kit	240V 50-60Hz					CE	
------------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--


Vb9.190.30 riflettore simmetrico
symmetrical reflector 3000K 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	A+
dz011	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10		









Vb9.190.31 riflettore asimmetrico
asymmetrical reflector 3000K 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	A+
dz011	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10		



Vb9.190.91 riflettore asimmetrico champagne
champagne asymmetrical reflector 3000K 0,6

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
97	90	Rf 96	Rg 100	step 2	500	23,7	1002	11,9	84	A+
dz011	Ta25 °C		vita media · average life			50000 h	L80	B10		



vetro. glass. CE ⓘ

f6.107.28 sabbato · sanded 0,2

f6.107.29 trasparente · transparent 0,2

vetro antiurto. shock-resistant glass. IK09 CE ⓘ

f6.107.30 antiurto sabbato · sanded shock-resistant 0,3



f6.107.31 antiurto trasparente · transparent shock-resistant 0,3

accessori. accessories. CE ⓘ


f6.107.12 cassaforma laterizio inox · stainless steel brick housing 1,2

f6.107.11 alette frangiluce inox satinato per vetro trasparente
anti-glare louvres satin stainless steel for transparent glass 0,1

piegare le alette frangiluce a seconda dell'effetto di luce desiderato
properly bend the adjustable louvres according to the lighting effect desired.

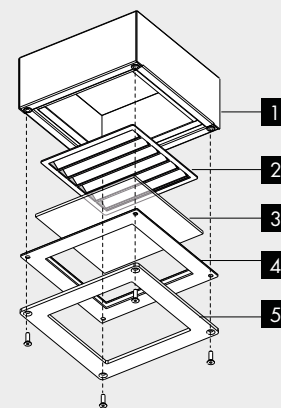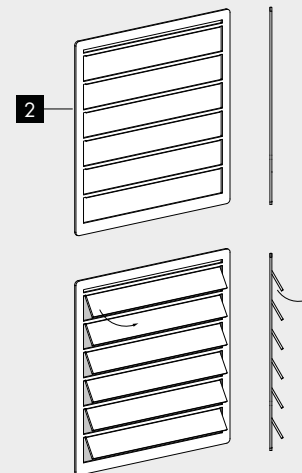

- 1 cubo 15
- 2 f6.107.11
- 3 vetro trasparente
transparent glass
- 4 guarnizione · gasket
- 5 cornice · frame

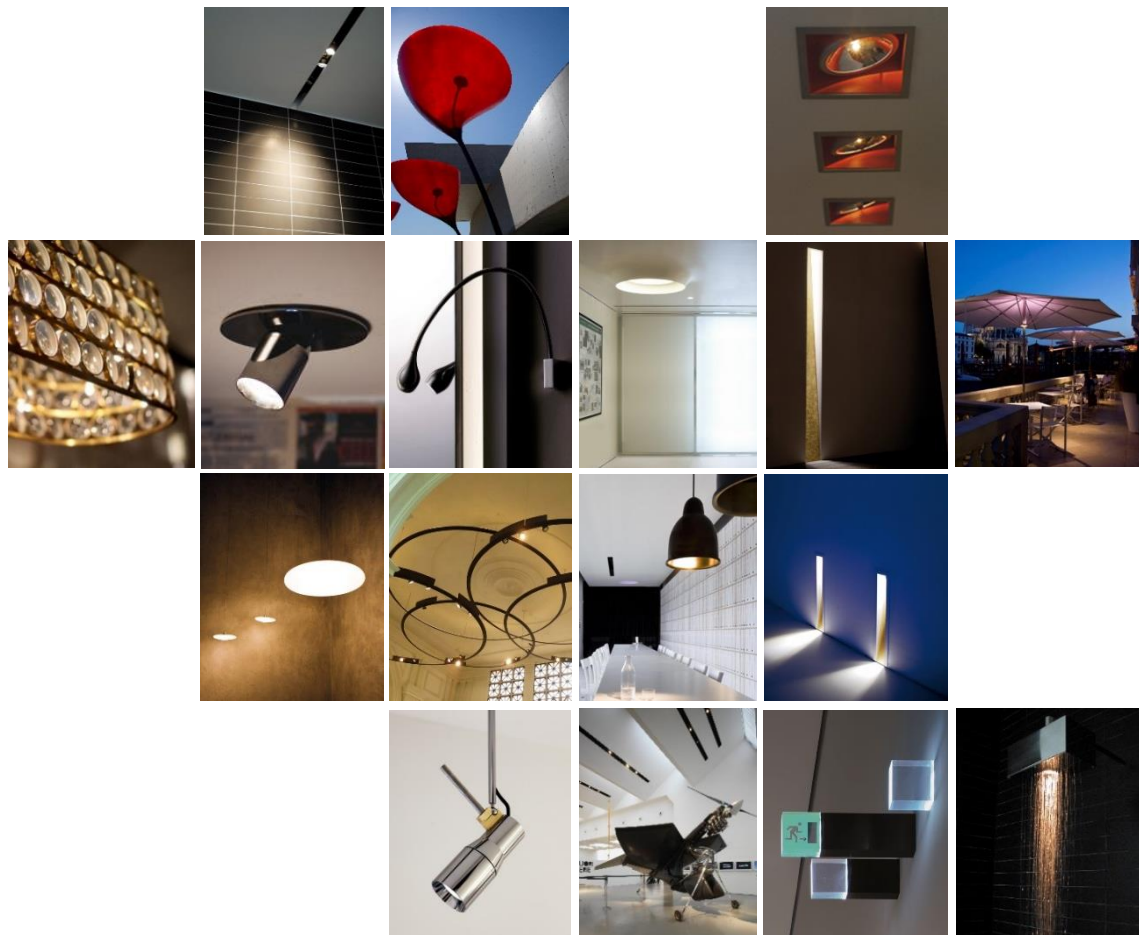

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno
Architectural Lighting Solutions**

Web: www.cirruslighting.co.uk

Email: sales@cirruslighting.co.uk

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

