

# mm parete soffitto paolo badesco 2007



**apparecchio di illuminazione da parete e soffitto per interni ed esterni IP44. realizzato in acciaio inox sabbiato e verniciato a polvere, con vetro trasparente antiurto IK10.**

**modelli:**

**mm parete hm01 230x160x305mm cablato con sorgente elettronica 3000K 9,7W 1240lm, mm parete soffitto hm01 230x160x445mm cablato con sorgente elettronica 3000K Ra98 2x9,7W 2480lm.**

**alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.**

**finiture: bianco V.**

**IP44 rated wall and ceiling light fitting for indoor and outdoor use. made of sanded and powder coated stainless steel, with IK10 shock-resistant transparent glass.**


**versions:**

**mm parete hm01 230x160x305mm wired with 3000K led source 9.7W 1240lm, mm parete soffitto hm01 230x160x445mm wired with 3000K Ra98 led source 2x9.7W 2480lm.**

**220-240V 50-60Hz power supply included.**

**finishes: bianco V.**






**mm parete hm01** 220-240V 50-60Hz **A** **IP44** **IK10** **CE** **i**

**Vb5.545.01** bianco V 3000K 9,7W 6,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>i</sub> (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	<b>A++</b>
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		



**mm parete soffitto hm01** 220-240V 50-60Hz **A** **IP44** **IK10** **CE** **i**


**Vb6.545.51** bianco V 3000K 2x9,7W 8,3


**I.d. (luce diretta · direct light)**

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>i</sub> (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	<b>A++</b>
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

**I.i. (luce indiretta · indirect light)**

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>i</sub> (min)	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128	<b>A++</b>
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10		

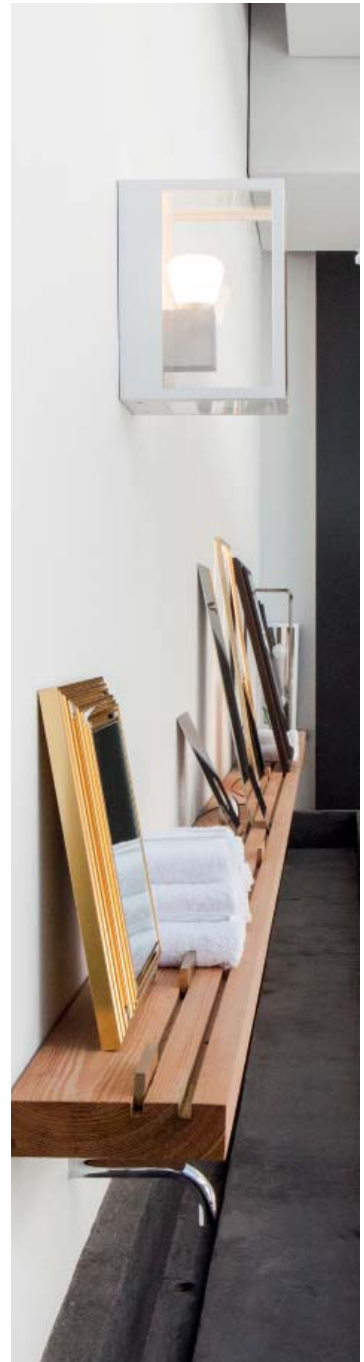

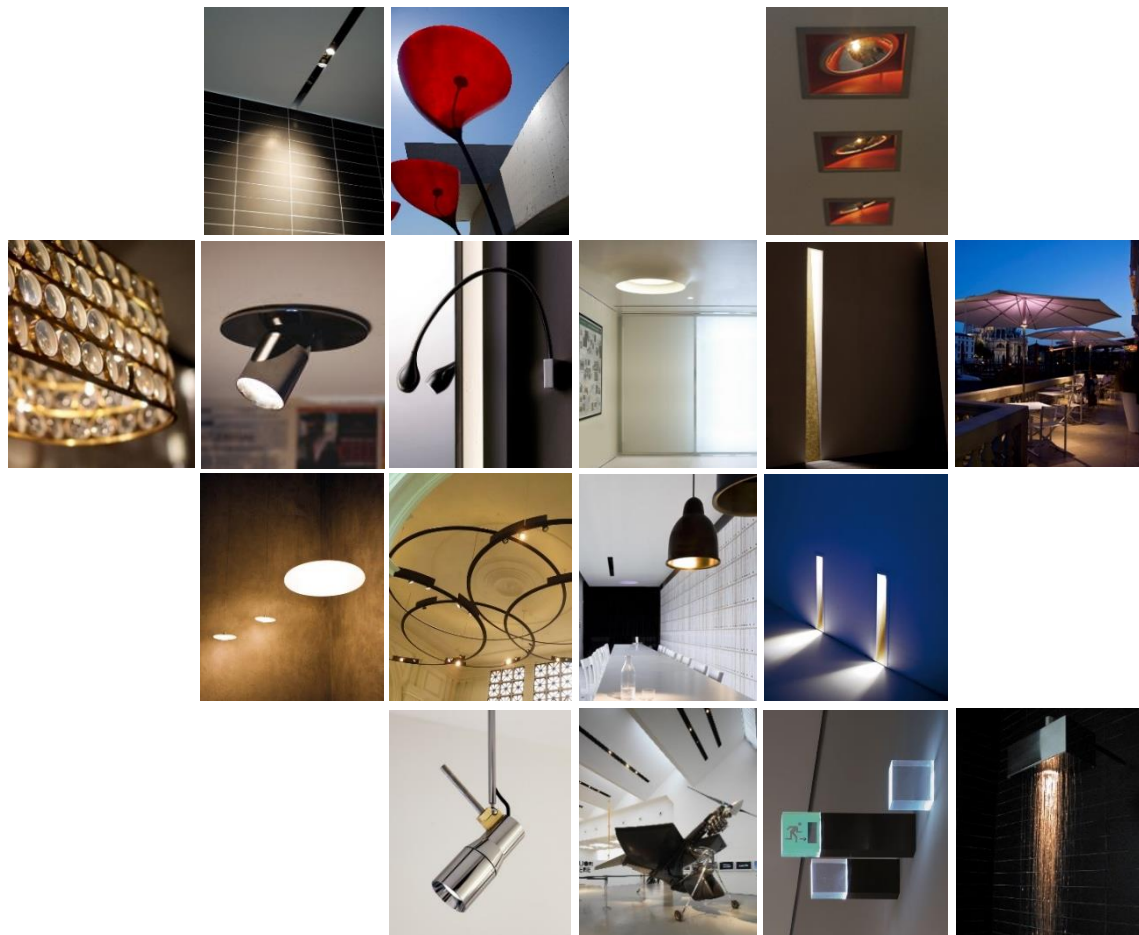

Subscribe To Our Newsletter



**Distributor for Viabizzuno  
Architectural Lighting Solutions**

Web: [www.cirruslighting.co.uk](http://www.cirruslighting.co.uk)

Email: [sales@cirruslighting.co.uk](mailto:sales@cirruslighting.co.uk)

Tel: 0207 193 2175

Fax: 0207 193 3175

