

Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
data sheets




curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render



kit elettrici di cablaggio per sistemi integrati con l'architettura UpO

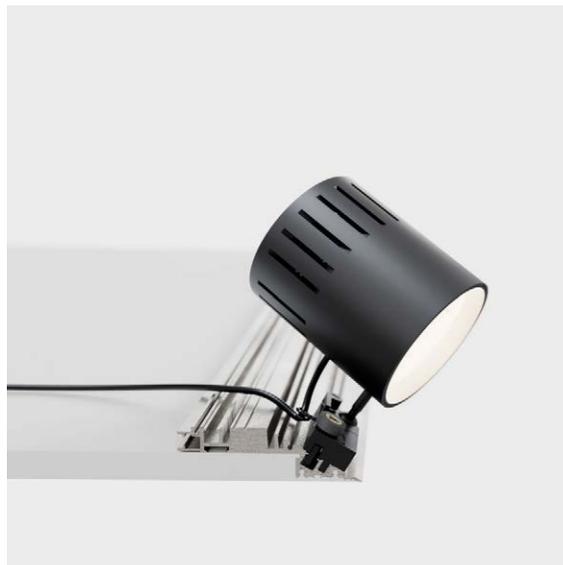

apparecchi di illuminazione per sistemi integrati con l'architettura per interni IP20. realizzati in alluminio ossidato e verniciato a polvere. compatibili indistintamente con tutti i sistemi integrati Viabizzuno e installabili con un aggancio ad innesto rapido.

modelli:

n55 system fino a 19,5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°,

econo system fino a 26,3W 2984lm 15° 25° 33°,

linea di luce wallwasher fino a 52W 4992lm,

ecomini system fino a 16,8W 1791lm 13° 19° 36°.

cablati con sorgente elettronica 2700K, 3000K, 3000Vb K o 3200Vb K (progettati per il settore alta moda).

accessori: frangiluce nido d'ape, lente ellittica, vetro albarino, anti abbagliamento, sagomatore per n55, ottiche, kit supporto luce lineare.

alimentatori esclusi, da installare in remoto.

finiture: n55 system nero55; econo system nero55;

linea di luce continua wallwasher ossidato argento opaco;

ecomini system my bianco e nero55.

personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com

IP20 rated indoor light fitting for integrated systems built into the architecture. made of oxidised and powder coated aluminium.

they are universally compatible with all Viabizzuno integrated systems and can be installed with a quick coupling hook.

versions:

n55 system up to 19.5W 2140lm, 13° 18° 19° 23° 30° 31° 37° 42° 46° 47°,

econo system up to 26.3W 2984lm 15° 25° 33°,

wallwasher line of light up to 52W 4992lm,

ecomini system up to 16.8W 1791lm 13° 19° 36°.

wired with 2700K, 3000K, 3000Vb K or 3200Vb K led source (designed for high fashion industry).

accessories: honeycomb louvre, elliptical lens, albarino glass, anti glare, profile spot for n55, optics, kit supporto luce lineare.


power supplies not included, to be installed remotely.

finishes: nero55 for n55 system; nero55 for econo system;

oxidised matt silver wallwasher continuous line of light;

my bianco and nero55 for ecomini system.

customize your light visit www.Viabizzuno.com

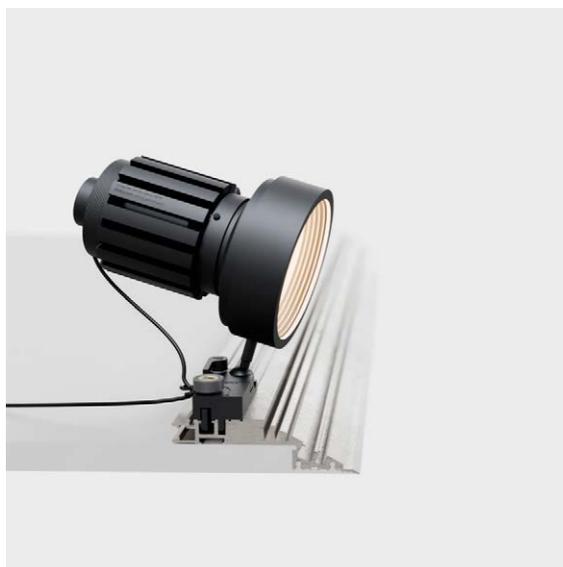

impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture

	094 system				094 system cornici				094 system curvo		094 system aereo			
	70mm		140mm		nicchia · cove		Ø100mm	Ø140mm	100x100mm	140x140mm	70mm	140mm	70mm	140mm
n55 system														
econo system														
linea di luce continua wallwasher														
ecomini system														
kit supporto luce lineare														

impiego kit e accessori per sistemi integrati con l'architettura
use of kit and accessories for systems built into the architecture

070 system

070 system

070 system cornici










70mm

140mm


nicchia · cove

100x100mm

140x140mm



n55 system



econo system






linea di luce continua wallwasher

ecomini system





eco system



kit supporto luce lineare



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37

Vb6.594.02.27 nero55 2700K 18° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		

Vb6.594.02.30 nero55 3000K 18° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		


Vb6.594.02.30v nero55 3000Vb K 18° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80 B10		



accessori. accessories.

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot55x37

Vb6.594.12.27 nero55 2700K 30° 0,8


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.12.30 nero55 3000K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.12.30v nero55 3000Vb K 30° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		



n55 system spot55x61

Vb6.594.18.27 nero55 2700K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		


Vb6.594.18.30 nero55 3000K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

Vb6.594.18.30v nero55 3000Vb K 47° 0,9

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10		

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




accessori. accessories

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01

Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04





n55 system spot82x35

Vb6.594.22.27 nero55 2700K 13° 0,7

Vb6.594.24.27 nero55 2700K 19° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb6.594.22.30 nero55 3000K 13° 0,7

Vb6.594.24.30 nero55 3000K 19° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




Vb6.594.22.30v nero55 3000Vb K 13° 0,7

Vb6.594.24.30v nero55 3000Vb K 19° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007		les9 ● Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



n55 system spot82x35

Vb6.594.38.27 nero55 2700K 31° 0,7

Vb6.594.40.27 nero55 2700K 42° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.38.30 nero55 3000K 31° 0,7


Vb6.594.40.30 nero55 3000K 42° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.38.30v nero55 3000Vb K 31° 0,7

Vb6.594.40.30v nero55 3000Vb K 42° 0,7

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	



n55 system spot82x79

Vb6.594.32.27 nero55 2700K 23° 0,8

Vb6.594.34.27 nero55 2700K 37° 0,8

Vb6.594.36.27 nero55 2700K 46° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.32.30 nero55 3000K 23° 0,8

Vb6.594.34.30 nero55 3000K 37° 0,8

Vb6.594.36.30 nero55 3000K 46° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	




Vb6.594.32.30v nero55 3000Vb K 23° 0,8

Vb6.594.34.30v nero55 3000Vb K 37° 0,8


Vb6.594.36.30v nero55 3000Vb K 46° 0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	


gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




accessori spot82. accessories. ☆ CE i

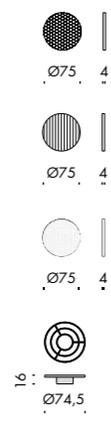


Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens	0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass	0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare	0,03

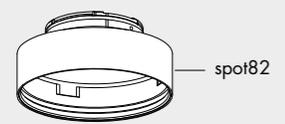

spot82




Vb9.580.165



porta accessorio
accessory holder




trappola di luce
light trap




spot82



Vb9.580.88



porta accessorio
accessory holder




Vb9.580.165




trappola di luce
light trap



dimensioni gobos in acciaio
steel gobos size



dimensioni gobos in vetro
glass gobos size



n55 system spot sagomatore

Vb6.594.50.27 nero55 2700K 1

Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

Vb6.594.50.30 nero55 3000K 1


Ra	R9	ies tm-30		sdcM	mA	V _{f(min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

accessori spot sagomatore. accessories.

Vb9.580.118 gruppo per alloggiamento gobo in vetro
housing for glass gobos 0,1


Vb9.580.119 gruppo per alloggiamento gobo in acciaio
housing for steel gobos 0,1

propulsore dinamico 65/700

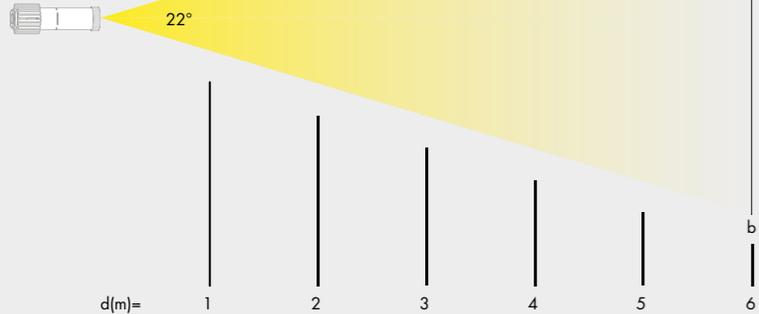


d (m)	ab (m)	e _{max} (lx)	e _{med} (lx)
1	0,38	1970	1622
2	0,76	492	405
3	1,14	219	181
4	1,51	124	101
5	1,89	79	65
6	2,27	55	45


montaggio su propulsore dinamico n55
propeller mounting

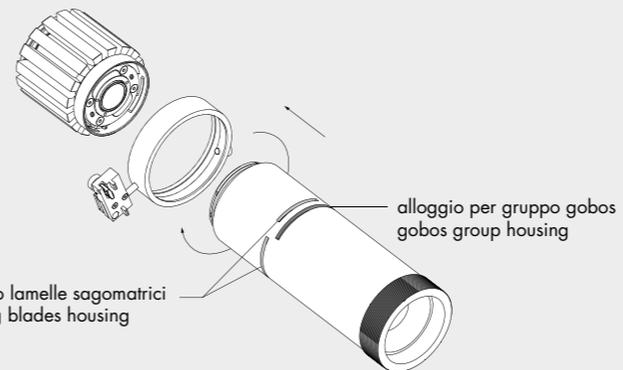


uso delle lamelle sagomatrici - use of shaping blades

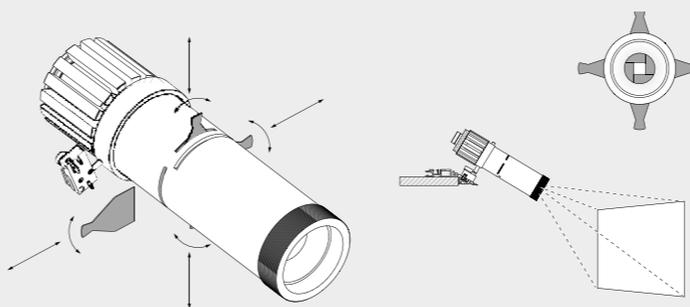


gobo in vetro non incluso
glass gobos not included

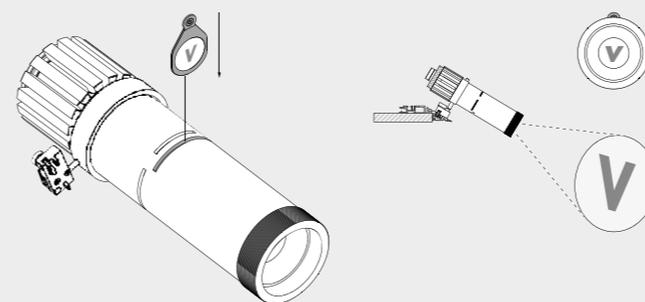





messa a fuoco - focus

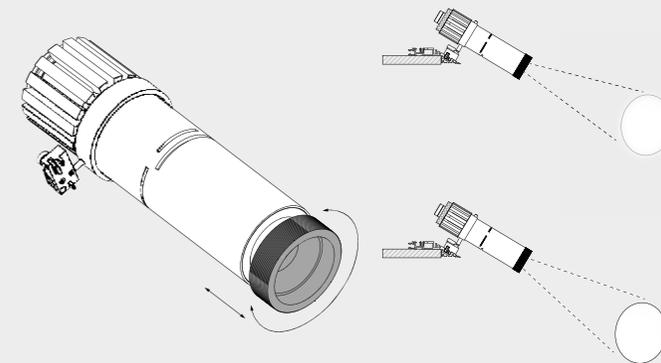

gobo in acciaio non incluso
steel gobos not included

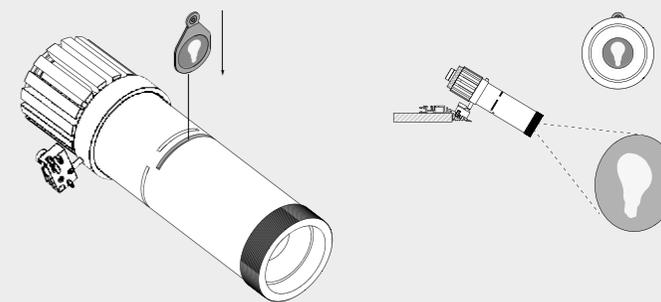

gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees




econo system

Vb6.595.12.27	nero55	2700K	15°	0,8
Vb6.595.15.27	nero55	2700K	25°	0,8
Vb6.595.18.27	nero55	2700K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2062	16,8	123
				700	34,5	2776	24,2	115
ci010		les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10

Vb6.595.12.30	nero55	3000K	15°	0,8
Vb6.595.15.30	nero55	3000K	25°	0,8
Vb6.595.18.30	nero55	3000K	33°	0,8

Ra	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
90	Rf 90	Rg 100	step 2	500	33,6	2217	16,8	132
				700	34,5	2984	24,2	123
ci011		les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



Vb6.595.12.32v	nero55	3200Vb K	15°	0,8
-----------------------	--------	----------	-----	-----


Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,0	1510	17,9	84
					700	34,0	1990	25,9	77
if002		les11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

Vb6.595.15.32v	nero55	3200Vb K	25°	0,8
Vb6.595.18.32v	nero55	3200Vb K	33°	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
95	91	Rf 90	Rg 110	step 2	500	33,2	1690	17,8	95
					600	34,0	1970	21,5	92
					700	35,0	2230	26,3	85
ij002		les15	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10	

accessori econo system. accessories.

Vb9.211.91	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre	0,01
-------------------	--	------







linea di luce continua wallwasher 24Vdc

Vb6.095.01.30	3000K	13W	500mm	0,8
Vb6.095.02.30	3000K	26W	1000mm	0,8
Vb6.095.03.30	3000K	52W	2000mm	0,8

Ra	R9	ies tm-30		sdcm	V _f	lm/m	W/m	lm/W
95	90	Rf 93	Rg 102	step 2	24	2500	26	96
V3001		11	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees



ecomini system

- Vb6.579.33.27.01** my bianco 2700K 13° 0,4
- Vb6.579.34.27.01** nero55 2700K 13° 0,4

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	544	5,6	97
					500	16,2	760	8,1	94
					700	16,5	1026	11,6	89
cd040	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L70 B10			

- Vb6.579.36.27.01** my bianco 2700K 19° 0,4
- Vb6.579.31.27.01** nero55 2700K 19° 0,4
- Vb6.579.37.27.01** my bianco 2700K 36° 0,4
- Vb6.579.32.27.01** nero55 2700K 36° 0,4

Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci020	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		



- Vb6.579.33.30.01** my bianco 3000K 13° 0,4
- Vb6.579.34.30.01** nero55 3000K 13° 0,4


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	350	16,0	586	5,6	105
					500	16,2	819	8,1	101
					700	16,5	1105	11,6	96
cd041	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L70 B10			

- Vb6.579.36.30.01** my bianco 3000K 19° 0,4
- Vb6.579.31.30.01** nero55 3000K 19° 0,4
- Vb6.579.37.30.01** my bianco 3000K 36° 0,4
- Vb6.579.32.30.01** nero55 3000K 36° 0,4




Ra	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	Rf 93	Rg 99	step 2	350	32,9	1276	11,5	111
				500	33,6	1791	16,8	107
ci021	les14	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h L80 B10		


accessori ecomini system. accessories.

- Vb9.580.91** frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01
- Vb9.580.92** lente ellittica · elliptical lens 0,04
- f9.001.57** filtro ir trasparente · transparent ir filter 0,04
- f9.001.59** vetro sabbaiato · frosted glass 0,04



gradi di apertura fascio luminoso
beam's angle degrees








kit supporto luce lineare ★ CE ⓘ

Vb9.094.90 agganci orientabili · adjustable hooks 2 pz · pcs 0,1



Vb9.094.91 agganci fissi · fixed hooks 2 pz · pcs 0,1

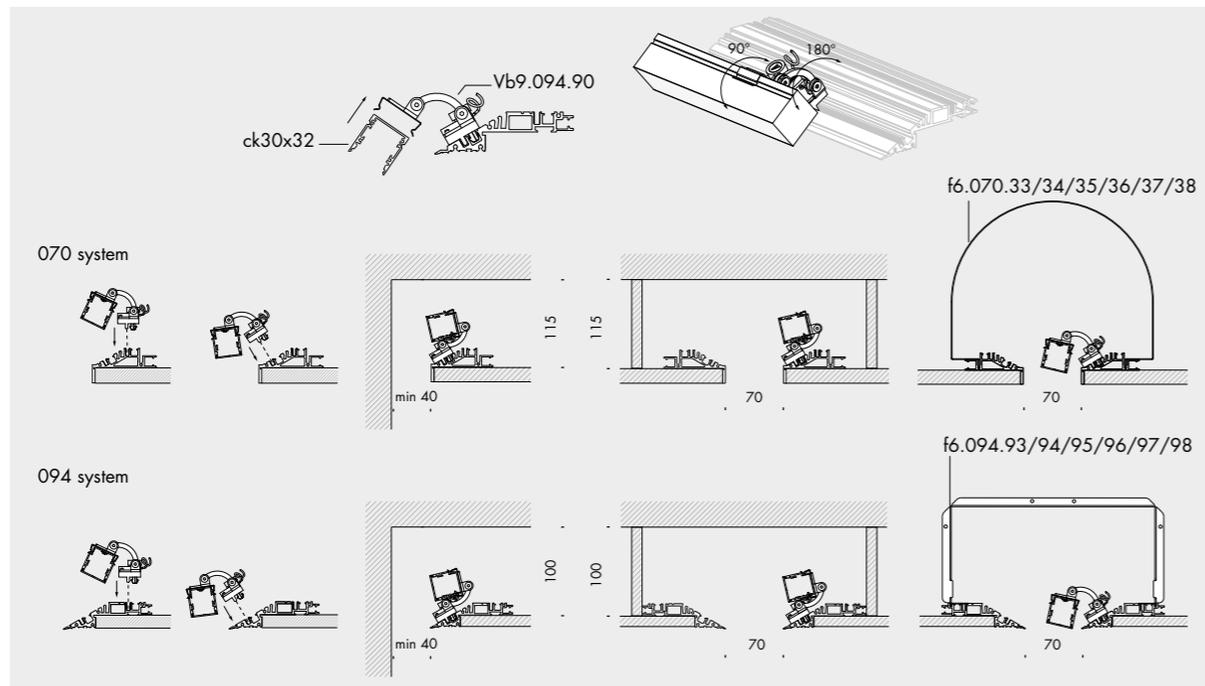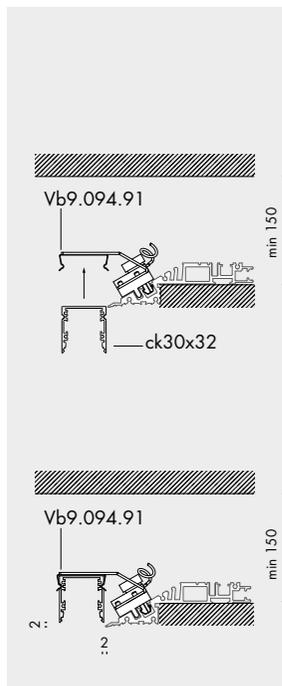

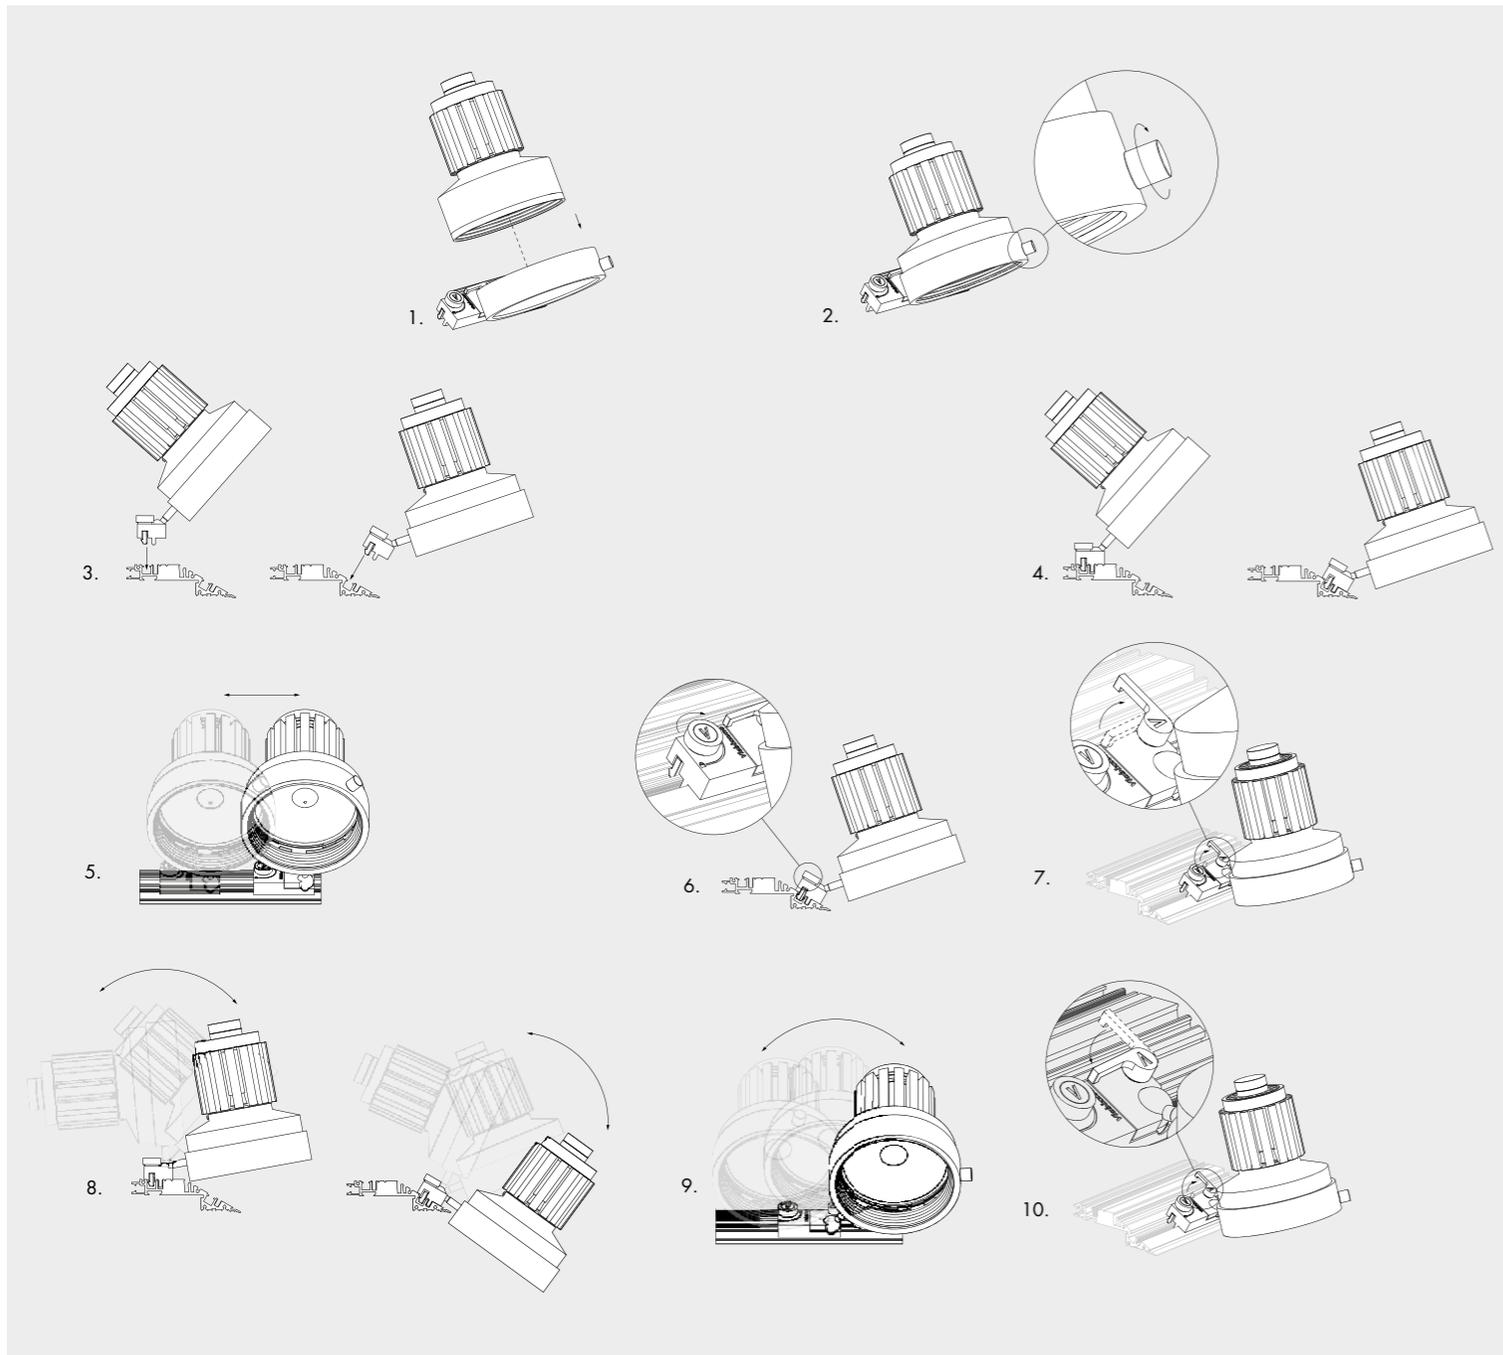

*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*



+



+



+



*lampadine tecniche
technical bulbs*




customize your light visit Viabizzuno.com

1. scegli l'anello
choose the ring

2. scegli l'interfaccia
choose the interface

3. scegli il propulsore dinamico n55
choose the propulsore dinamico n55

4. scegli la tua lampadina tecnica
choose your technical bulb

anelli con interfaccia n55 system. rings with interface.		★	CE	i
	Vb9.594.91 nero55	Ø55	0,1	
	Vb9.594.93 nero55	Ø82	0,1	
	Vb9.594.95 nero55	Ø100	0,1	



propulsore dinamico 55/350e		IP20	★	CE	i			
Vb9.580.151.27 nero55	2700K	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb9.580.151.30 nero55	3000K	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb9.580.151.30v nero55	3000VbK	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



propulsore dinamico 55/350		IP20	★	CE	i			
Vb9.580.51.27 nero55	2700K	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb9.580.51.30 nero55	3000K	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm001	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

Vb9.580.51.30v nero55	3000VbK	les19	0,2					
Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	350	27,6	1240	9,7	128
xm007	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

**propulsore dinamico 55/500**      **Vb9.580.63.27** nero55 2700K les19 ● 0,2


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.63.30 nero55 3000K les19 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.63.30v nero55 3000VbK les19 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

**propulsore dinamico 55/500**      **Vb9.580.102.27** nero55 2700K les9 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe000	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.102.30 nero55 3000K les9 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe001	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.102.30v nero55 3000VbK les9 ● 0,2

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,1	800	13,6	59
xe007	les9 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

**propulsore dinamico 65/500e**      **Vb9.580.155.27** nero55 2700K les19 ● 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.155.30 nero55 3000K les19 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.155.30v nero55 3000VbK les19 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

**propulsore dinamico 65/700**      **Vb9.580.55.27** nero55 2700K les19 ● 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm000	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.55.30 nero55 3000K les19 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm001	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			

Vb9.580.55.30v nero55 3000VbK les19 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	28,4	2140	19,9	108
xm007	les19 ● Ta25 °C		vita media · average life			70000 h L80 B10			



propulsore dinamico 65/700

Vb9.580.107.27 nero55 2700K les9 ● 0,3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.107.30 nero55 3000K les9 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.107.30v nero55 3000VbK les9 ● 0,3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	




spot55x37

Vb9.580.122 nero55 18° les9 ● 0,1

Vb9.580.124 nero55 23° les9 ● 30° les19 ● 0,1

Vb9.580.126 nero55 36° les9 ● 38° les19 ● 0,1



propulsore dinamico 82/1050

Vb9.580.59.27 nero55 2700K les19 ● 0,5


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm000	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.59.30 nero55 3000K les19 ● 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm001	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	

Vb9.580.59.30v nero55 3000VbK les19 ● 0,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	1050	29,0	3000	30,5	98
xm007	les19 ●	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h		L80 B10	



spot55x61


Vb9.580.26 nero55 36° les19 ● 0,2

Vb9.580.28 nero55 47° les19 ● 0,2

accessori spot55. accessories.

Vb9.580.91 frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre 0,01


Vb9.580.92 lente ellittica · elliptical lens 0,04




spot82x35		★	€	ⓘ
Vb9.580.132	nero55			0,1
		13° les9 ●		
Vb9.580.134	nero55			0,1
		19° les9 ●		
Vb9.580.136	nero55			0,1
		23° les9 ● 31° les19 ●		
Vb9.580.140	nero55			0,1
		35° les9 ● 42° les19 ●		




accessori spot82. accessories.		★	€	ⓘ
Vb9.580.86	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.87	lente ellittica · elliptical lens			0,05
Vb9.580.88	vetro albarino · albarino glass			0,05
Vb9.580.165	anti abbagliamento · anti-glare			0,03




spot82x79		★	€	ⓘ
Vb9.580.32	nero55			0,2
		23° les19 ●		
Vb9.580.34	nero55			0,2
		37° les19 ●		
Vb9.580.36	nero55			0,2
		46° les19 ●		

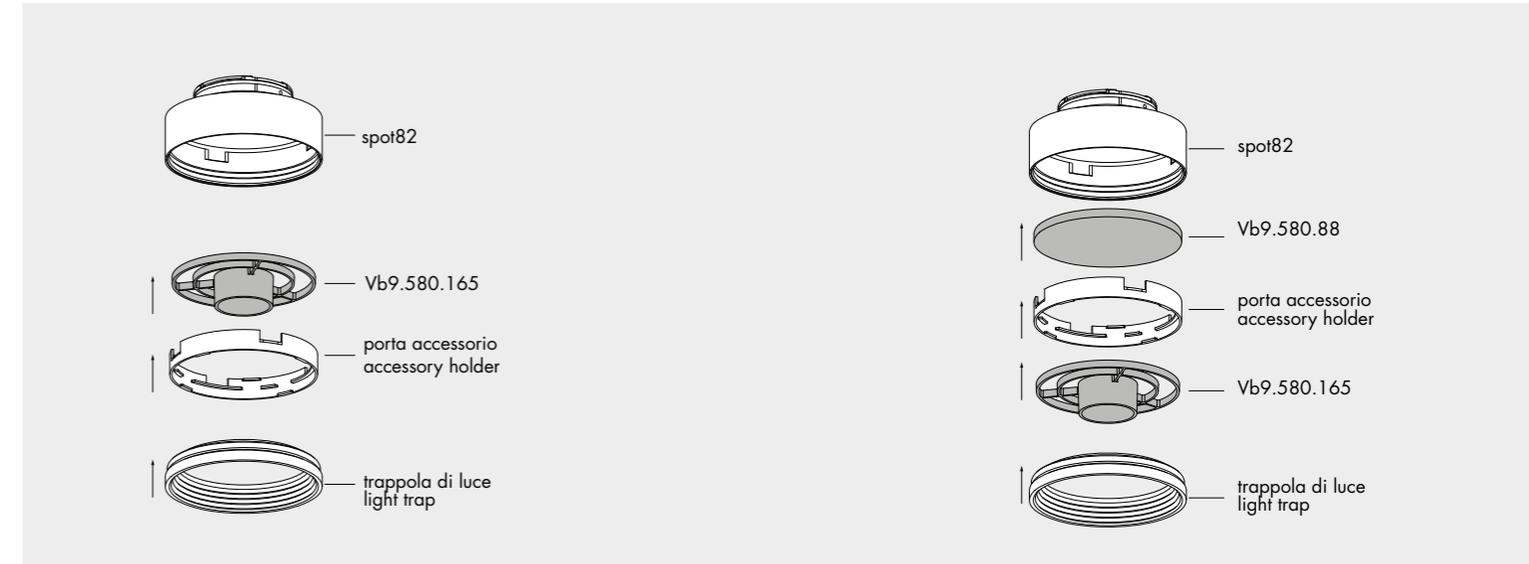





spot100		★	CE	ⓘ
Vb9.580.38	nero55	10° les9 ●	16° les19 ●	0,1
Vb9.580.40	nero55	22° les9 ●	25° les19 ●	0,1
Vb9.580.42	nero55		40° les19 ●	0,1
Vb9.580.44	nero55		54° les19 ●	0,1



accessori spot100. accessories.		★	CE	ⓘ
Vb9.580.93	frangiluce nido d'ape · honeycomb louvre			0,01
Vb9.580.94	lente ellittica · elliptical lens			0,05



lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables

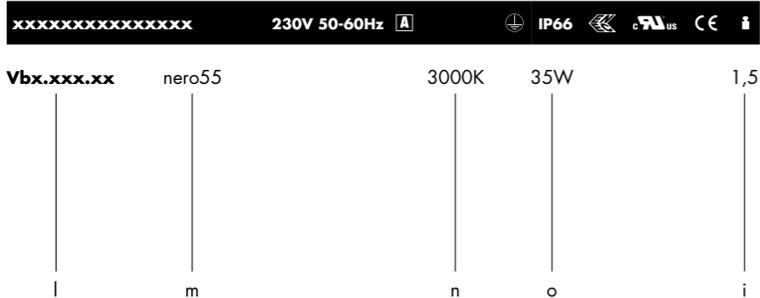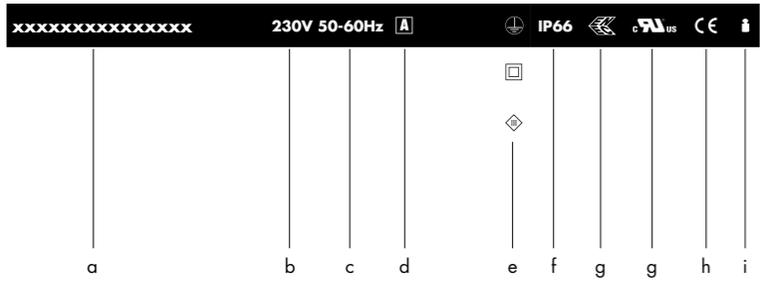

componenti. components. IK10 CE

accessori. accessories. IK10 CE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ra	R9	ies tm-30	sdcm	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W	
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	350 500	27,6 27,9	1240 1580	9,7 14,0	128 113	A++ A+
xm000	les19	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10			
11	12					13	14		

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	classe di efficienza energetica · efficiency class
11	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
12	superficie emittente · light emitting surface (mm)
13	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
14	% consentita sotto limite · allowed % under limit

gradi di protezione protection degrees

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)