



Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.

marionanni

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto
product



schede tecniche
technical data sheet



curve fotometriche
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render
3d models for your render






apparecchio di illuminazione modulare a sospensione, soffitto, tavolo e terra per interni IP20. realizzato in alluminio ossidato con cilindri in vetro rigato internamente. l'esclusivo sistema a catena brevettato Viabizzuno permette di personalizzare la geometria della lampada ottenendo infinite possibilità di soluzioni architettoniche.

modelli:

**coppibartali a 4 tavolo, lunghezza 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 tavolo, lunghezza 765mm h.264mm,
coppibartali a 24 tavolo, lunghezza 1545mm h.264mm,
coppibartali a 4 parete, lunghezza 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 parete, lunghezza 785mm h.385mm,
coppibartali a 24 sospensione, lunghezza 1545mm h.385mm,
coppibartali a 48 sospensione, lunghezza 3105mm h.385mm,
coppibartali a 72 sospensione, lunghezza 4655mm h.385mm,
coppibartali c 24 elementi sospensione, Ø550mm h.385mm,
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm h.385mm,
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm h.385mm,
ogni cilindro è cablato con sorgente elettronica 2700K 3W 287lm.
modello coppibartali a 4 tavolo con alimentatore 100-240V 48Vdc a spina incluso,
modelli coppibartali a12 tavolo, a24 tavolo con alimentatore 240V 48Vdc incluso,
modelli sospensione alimentatori in tensione costante 48Vdc esclusi.
accessori: rosoni di alimentazione
finiture: ottone ap-s.
personalizza la tua luce vai su www.Viabizzuno.com**

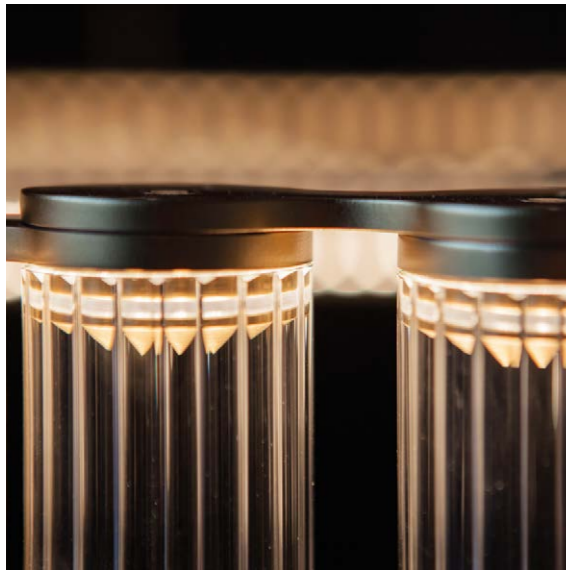


IP20 rated suspension, ceiling, table and floor-standing light fitting for indoor use. made of oxidized aluminum with glass cylinders. the exclusive patented Viabizzuno chain system allow to personalize the light fitting geometry with unlimited possibility of architectural solutions.

versions:

**coppibartali a 4 tavolo, 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 tavolo, 765mm h.264mm,
coppibartali a 24 tavolo, 1545mm h.264mm,
coppibartali a 4 parete, lunghezza 245mm h.385mm,
coppibartali a 12 parete, lunghezza 785mm h.385mm,
coppibartali a 24 sospensione, 1545mm h.385mm,
coppibartali a 48 sospensione, 3105mm h.385mm,
coppibartali a 72 sospensione, 4655mm h.385mm,
coppibartali c 24 sospensione, Ø550mm h.385mm,
coppibartali c 48 sospensione, Ø1045mm h.385mm,
coppibartali c 72 sospensione, Ø1540mm h.385mm,
each cylinder is wired with 2700K 3W 287lm led source.
modello coppibartali a 4 tavolo 100-240V 48Vdc power supply with plug included,
modelli coppibartali a12 tavolo, a24 tavolo 240V 48Vdc power supply with plug included,
modelli sospensione 48Vdc constant voltage power supply not included.
accessories: ceiling roses
finishes: ottone ap-s.
customize your light visit www.Viabizzuno.com**






coppibartali a 4 tavolo 100-240V 50-60Hz AS IP20 CE i

Vb2.636.01 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 4x3W 3


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd032-4	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

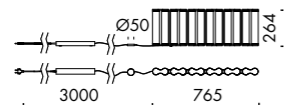

coppibartali a 12 tavolo 240V 50-60Hz A IP20 CE i

Vb2.636.03 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 12

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	





coppibartali a 24 tavolo 240V 50-60Hz A IP20 CE i

Vb2.636.05 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 19

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	







coppibartali a 4 parete 240V 50-60Hz  IP20    

Vb5.636.01 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 4x3W 1

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	1148	12	96
cd0324	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80 B10			







coppibartali a 12 parete 240V 50-60Hz IP20

Vb5.636.03 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 12x3W 3

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	3444	36	96
cd032-12	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

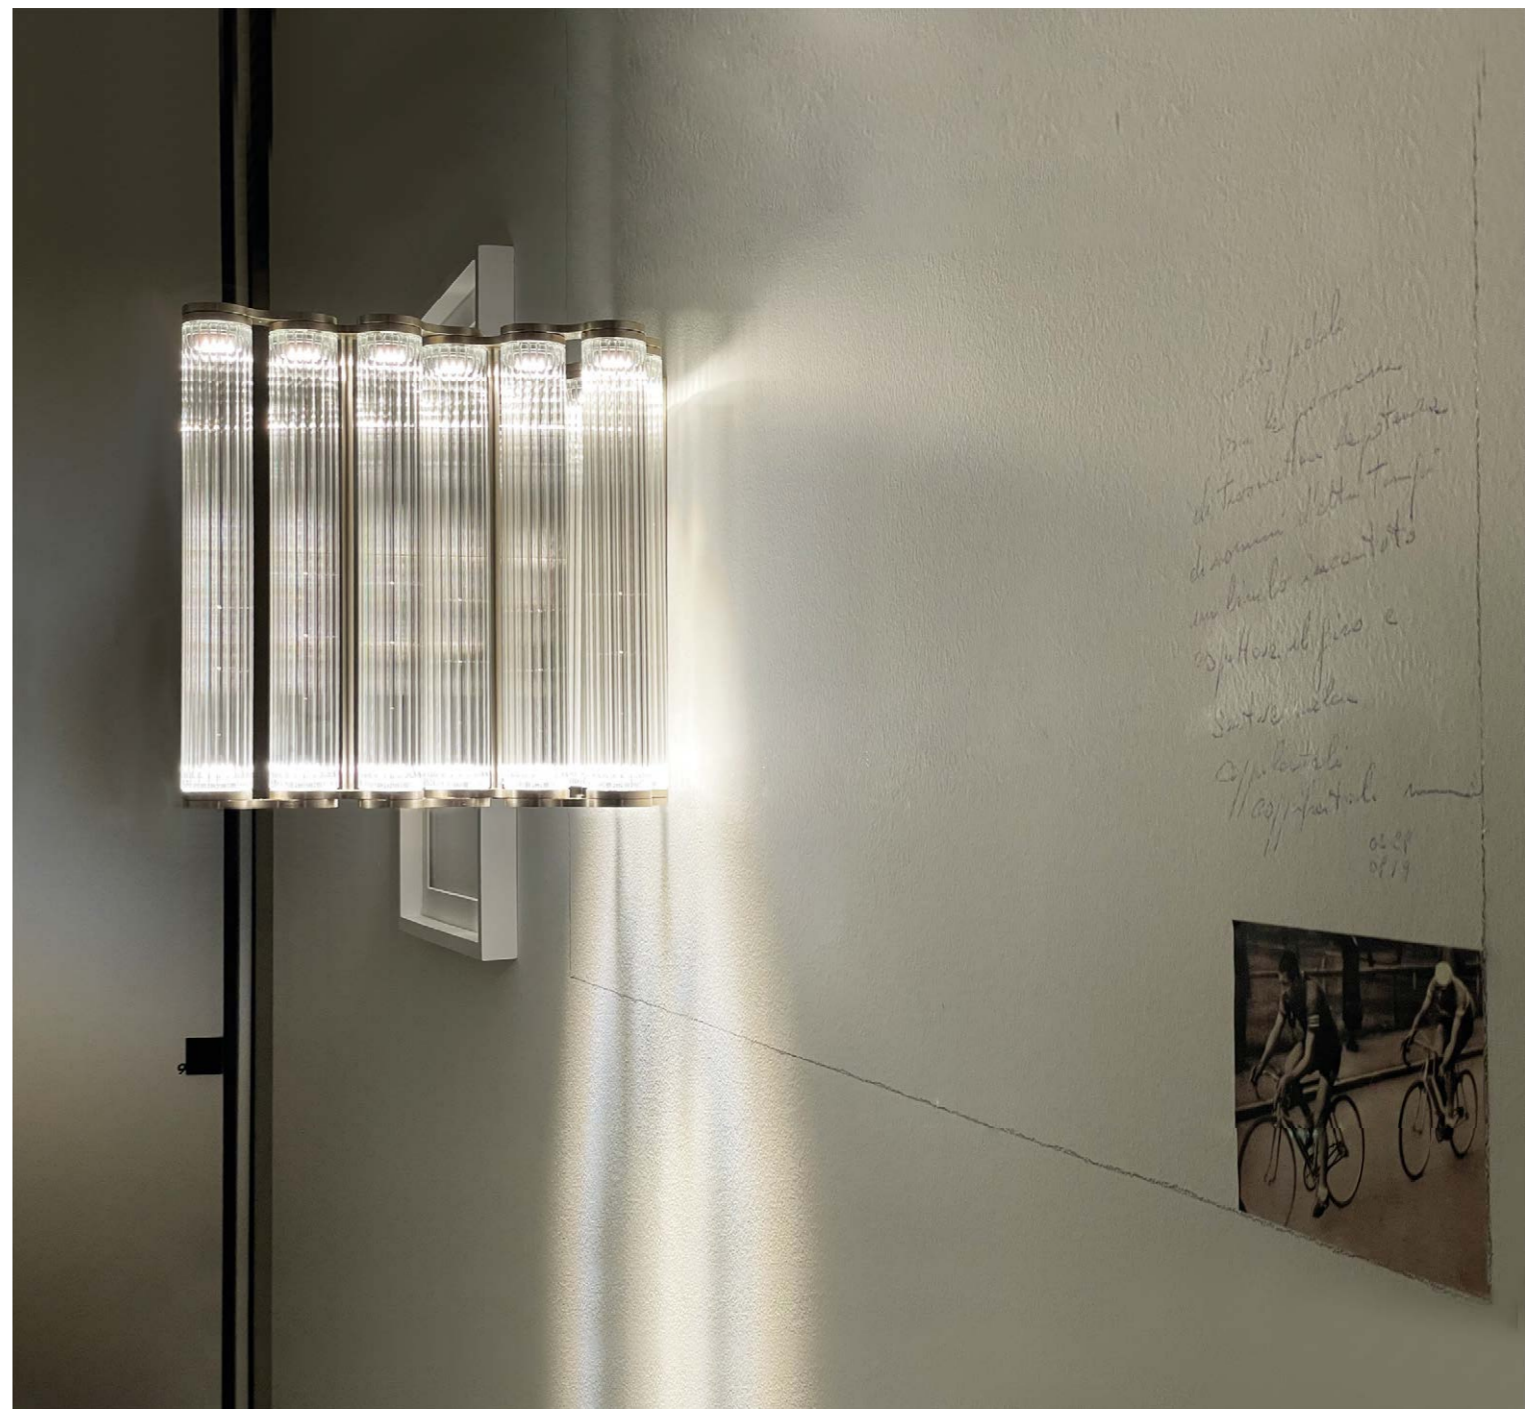




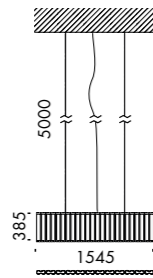

coppibartali a 24 sospensione 48Vdc

Vb8.636.21 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 18


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

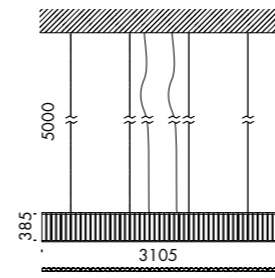

coppibartali a 48 sospensione 48Vdc

Vb8.636.22 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6 ●	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

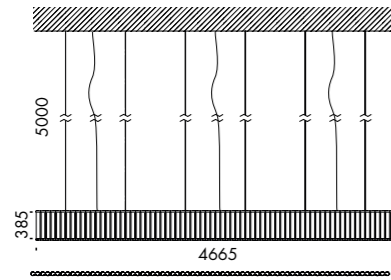


coppibartali a 72 sospensione 48Vdc

Vb8.636.23 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _f (min)	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6	Ta25 °C		vita media · average life		50000 h	L80	B10	

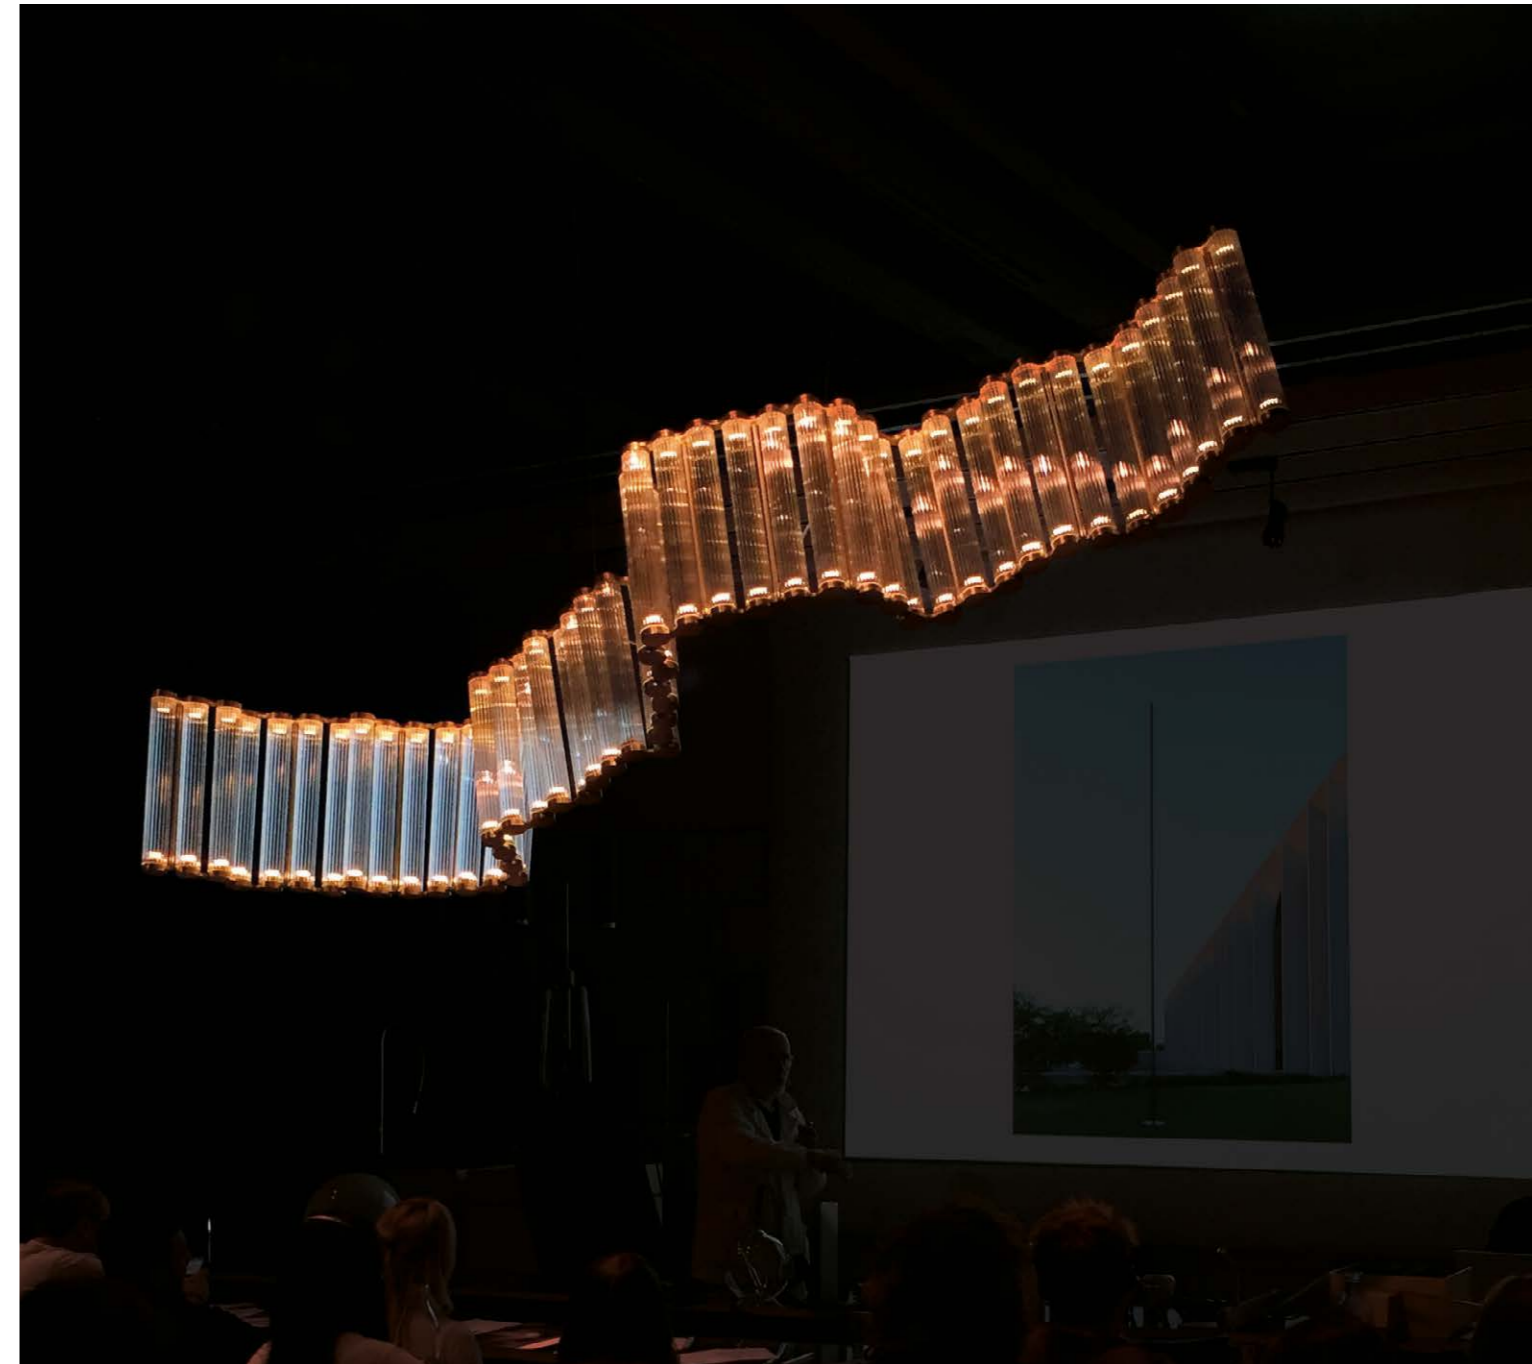




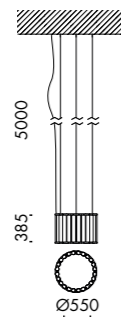

coppibartali c 24 sospensione 48Vdc

Vb8.636.31 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 24x3W 16


Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	6888	72	96
cd032-24	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		



coppibartali c 48 sospensione 48Vdc

Vb8.636.32 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 48x3W 36

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	13776	144	96
cd032-48	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		

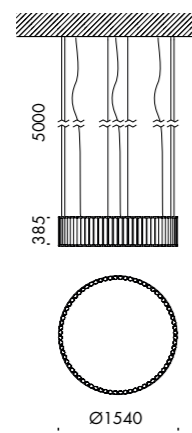



coppibartali c 72 sospensione 48Vdc

Vb8.636.33 ottone ap-s vetro pirex · glass 2700K 72x3W 54













Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V _{f (min)}	lm	W	lm/W
98	95	Rf 95	Rg 100	step 2	175	17,1	20664	216	96
cd032-72	les6 ● Ta25 °C		vita media · average life		50000 h		L80 B10		











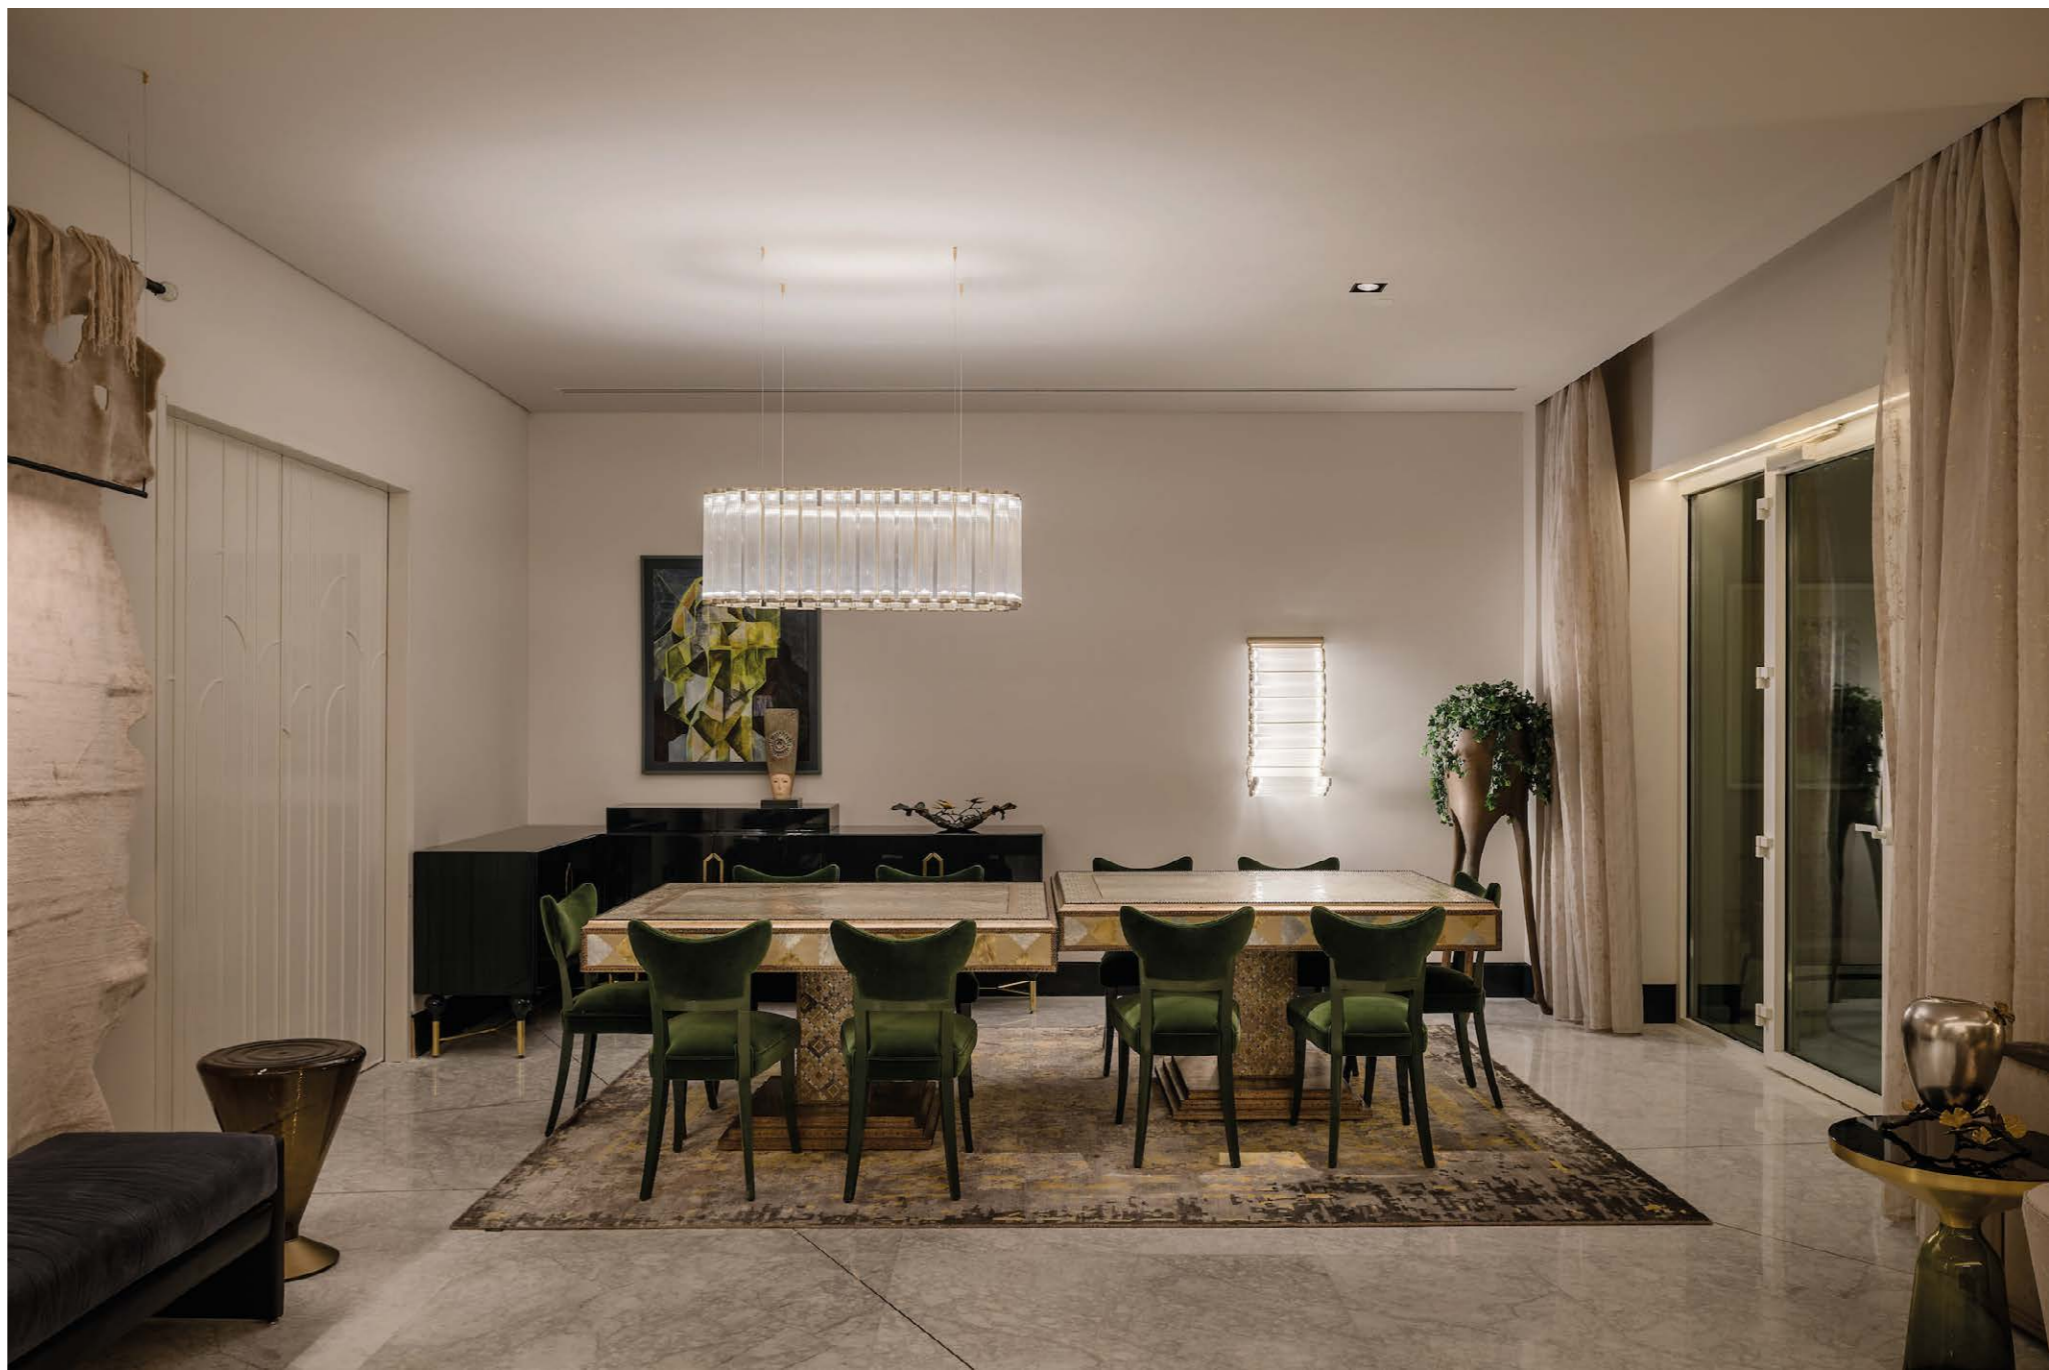

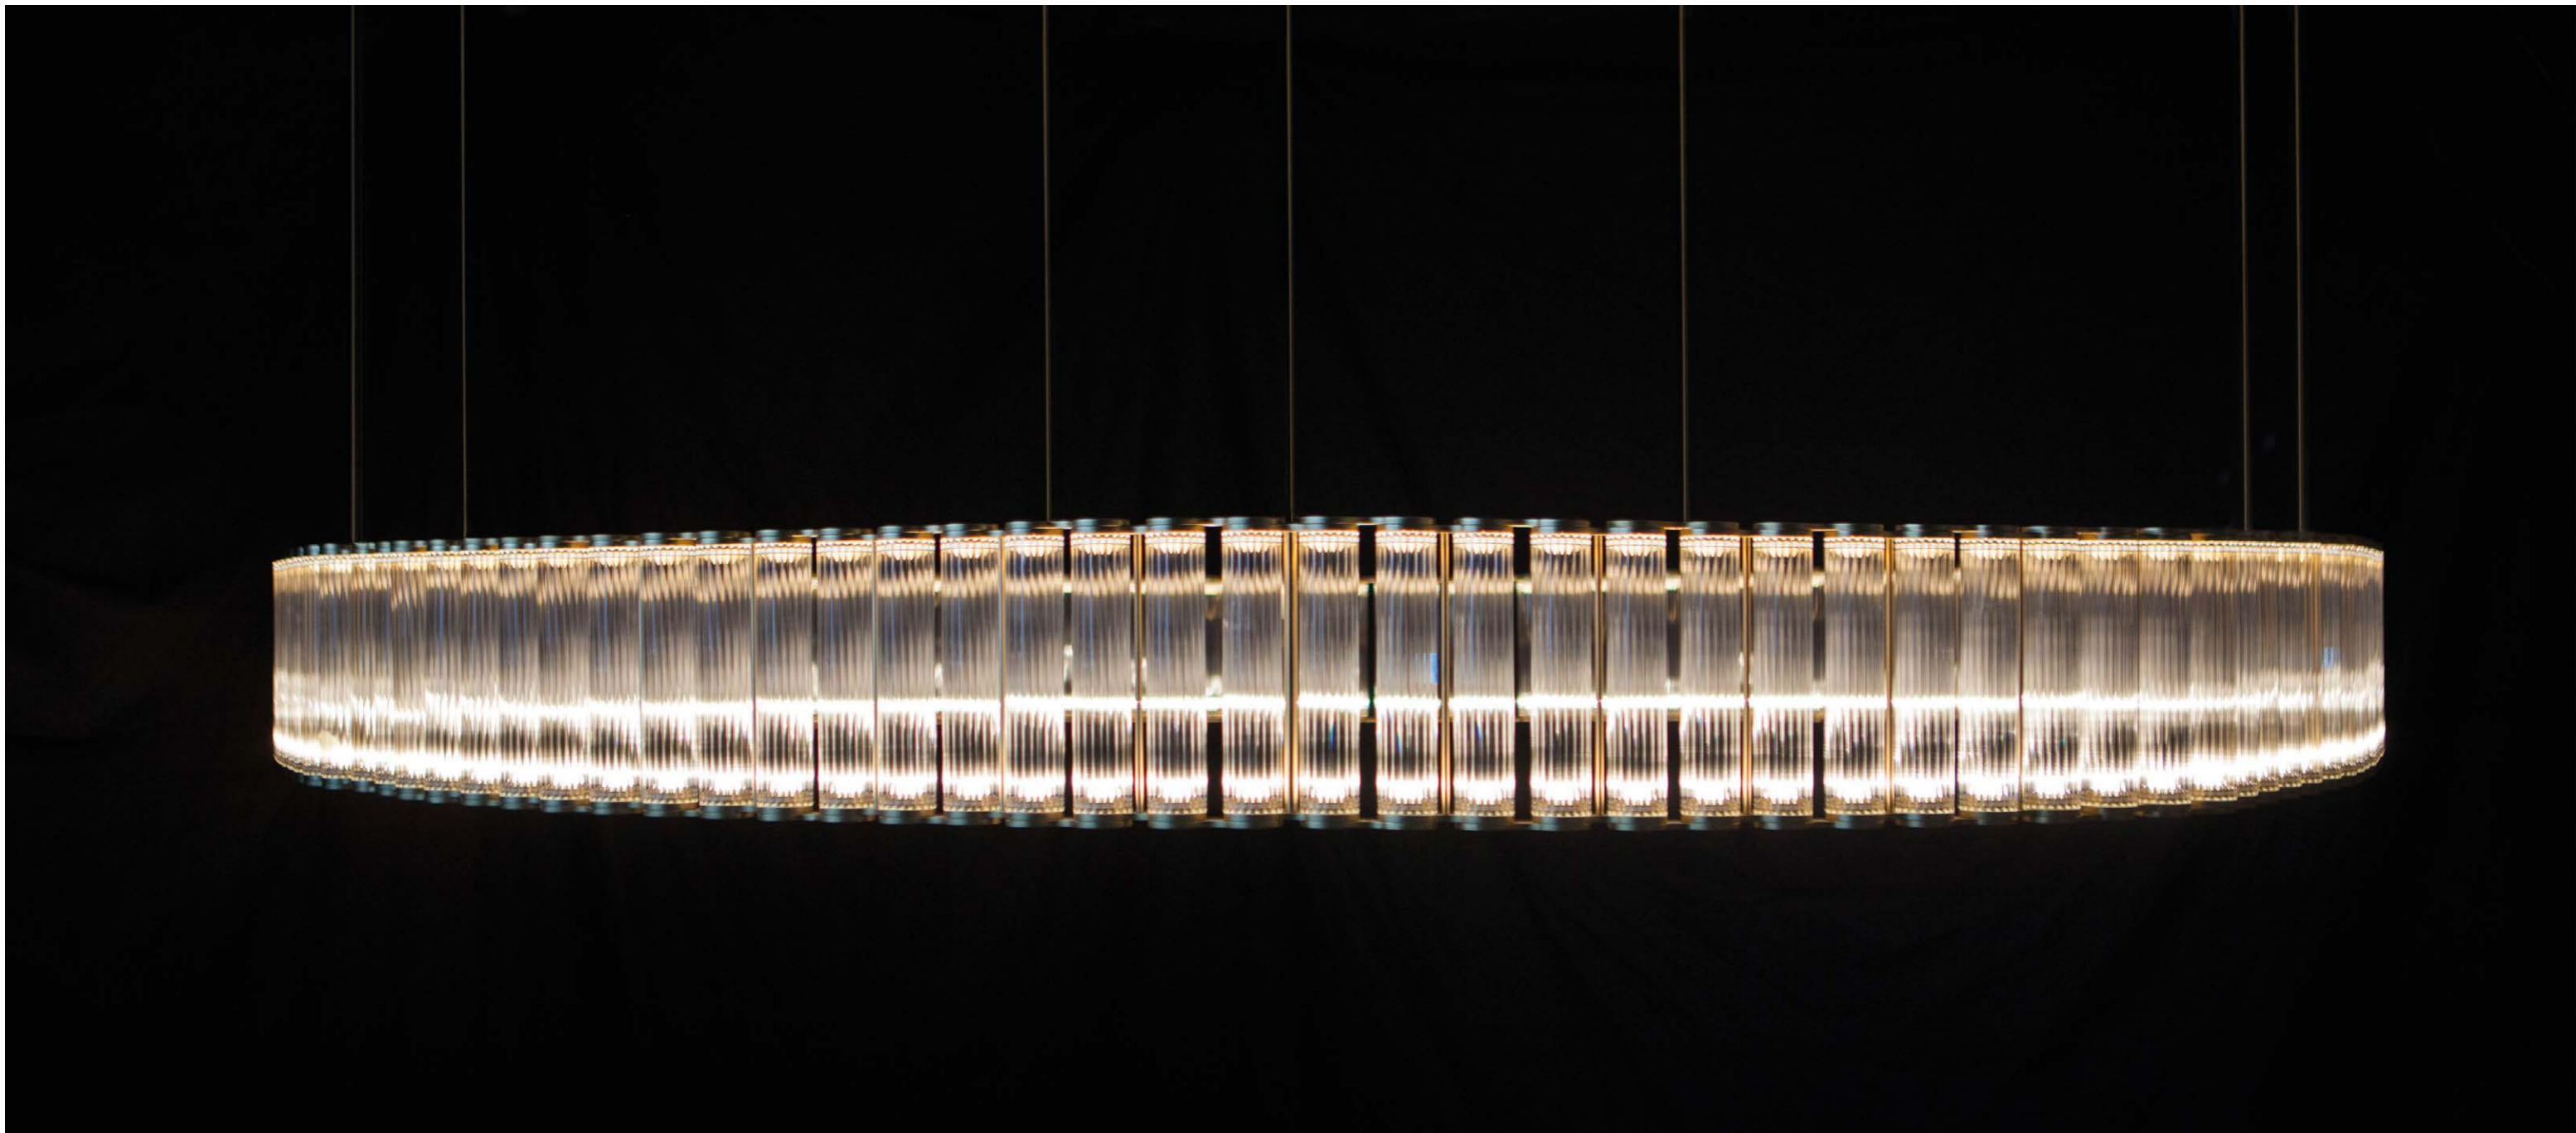


alcuni esempi di possibili configurazioni con geometrie chiuse · some examples of configurations with closed geometries

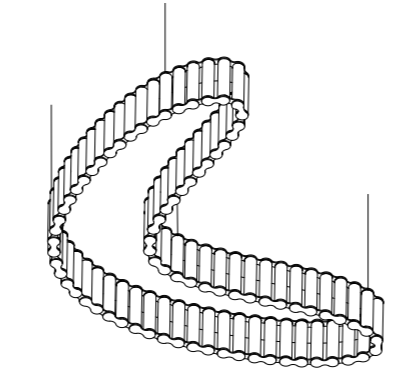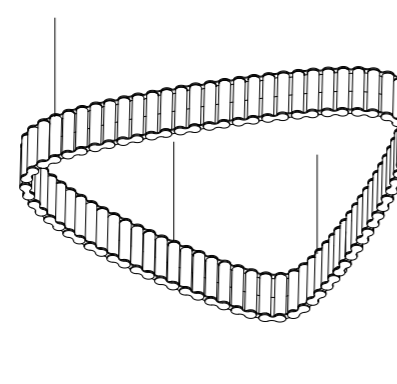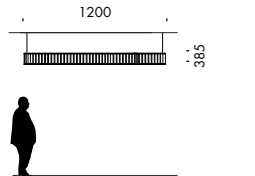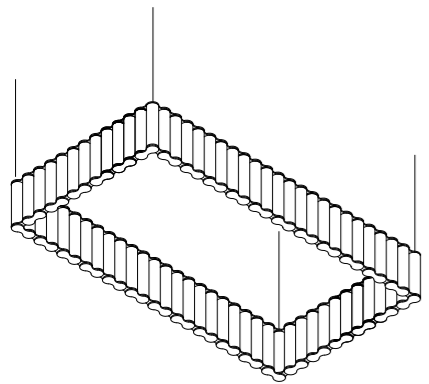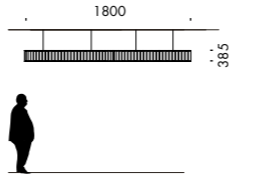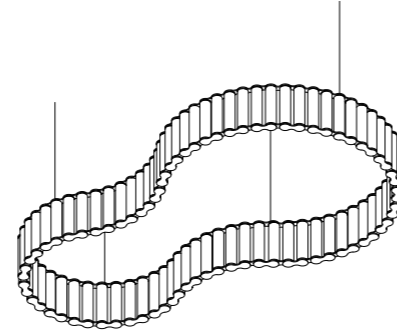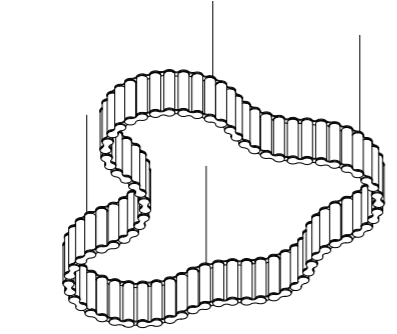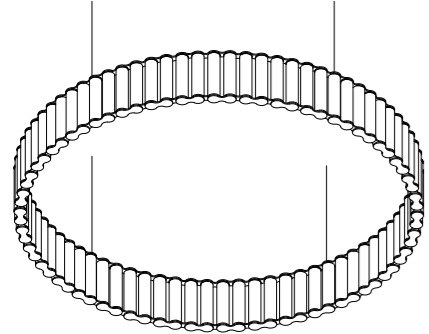

rosone di alimentazione. ceiling roses.		A	240V	☆ CE	i	rosone di alimentazione. ceiling roses.		A	☆ CE	i
	Vb9.636.91	rosone soffitto ottone ap-s con alimentatore dimmer dali ottone ap-s ceiling rose with dimmer dali power supply	100W	2			Vb9.636.72	ottone ap-s	0,3	
	Vb9.636.92	rosone soffitto ottone ap-s con alimentatore dimmer dali/pulsante ottone ap-s ceiling rose recessed with dimmer dali/push button power supply	200W	2,5			Vb9.580.73	scomparsa totale cartongesso fully concealed plasterboard	0,3	
	Vb9.636.93	rosone soffitto ottone ap-s con alimentatore dimmer dali/pulsante ottone ap-s ceiling rose recessed with dimmer dali/push button power supply	300W	3						
	Vb9.636.81	rosone incasso ottone ap-s ottone ap-s recessed ceiling rose	100W	2,3						
	Vb9.636.82	rosone incasso ottone ap-s ottone ap-s recessed ceiling rose	200W	2,3						
	Vb9.636.83	rosone incasso ottone ap-s ottone ap-s recessed ceiling rose	300W	2,3						

*personalizza la tua luce
vai su Viabizzuno.com*

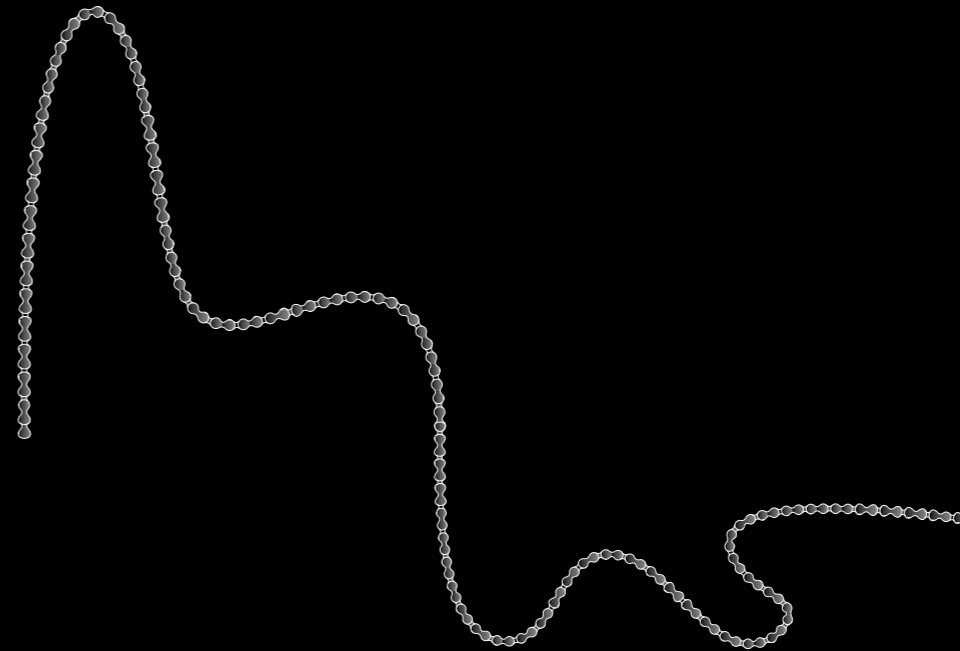

+




customize your light visit [Viabizzuno.com](https://www.viabizzuno.com)


1. personalizza le dimensioni
customize dimensions

2. scegli il rosone di alimentazione
choose the ceiling rose

alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni personalizzate - some examples of configurations with customized dimensions

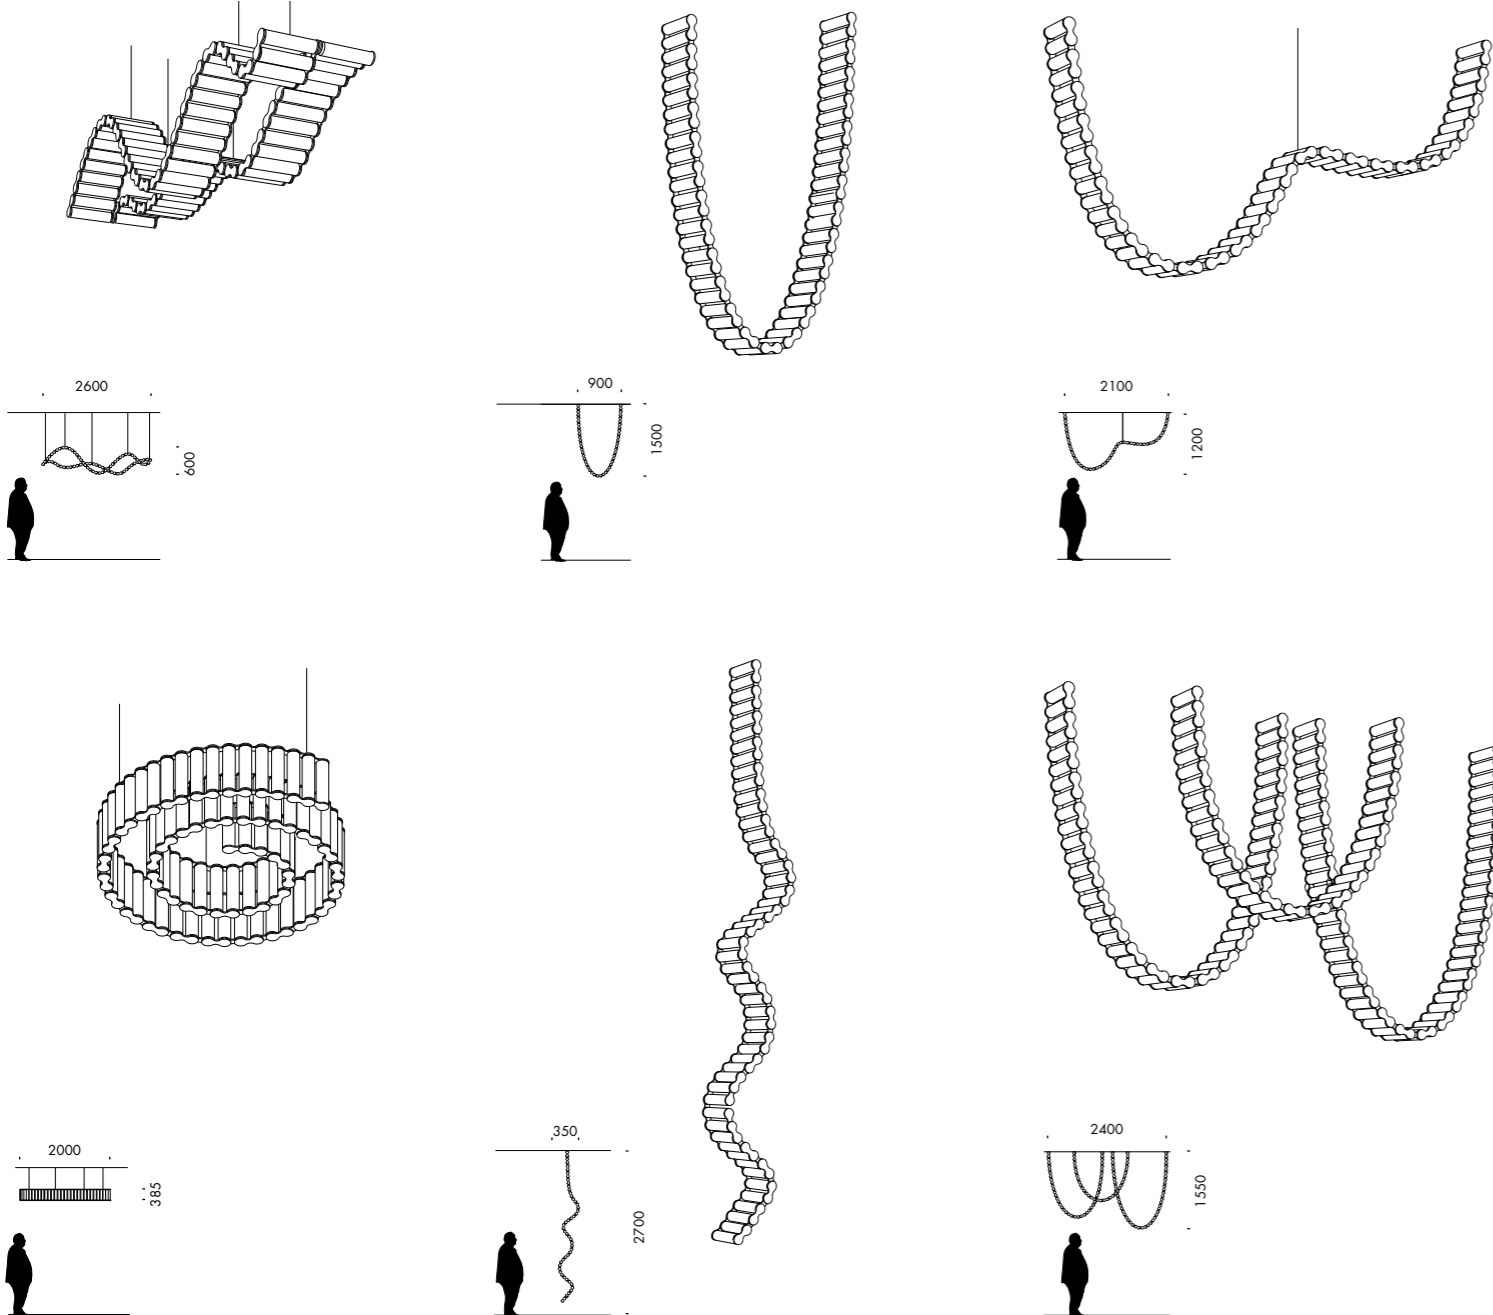




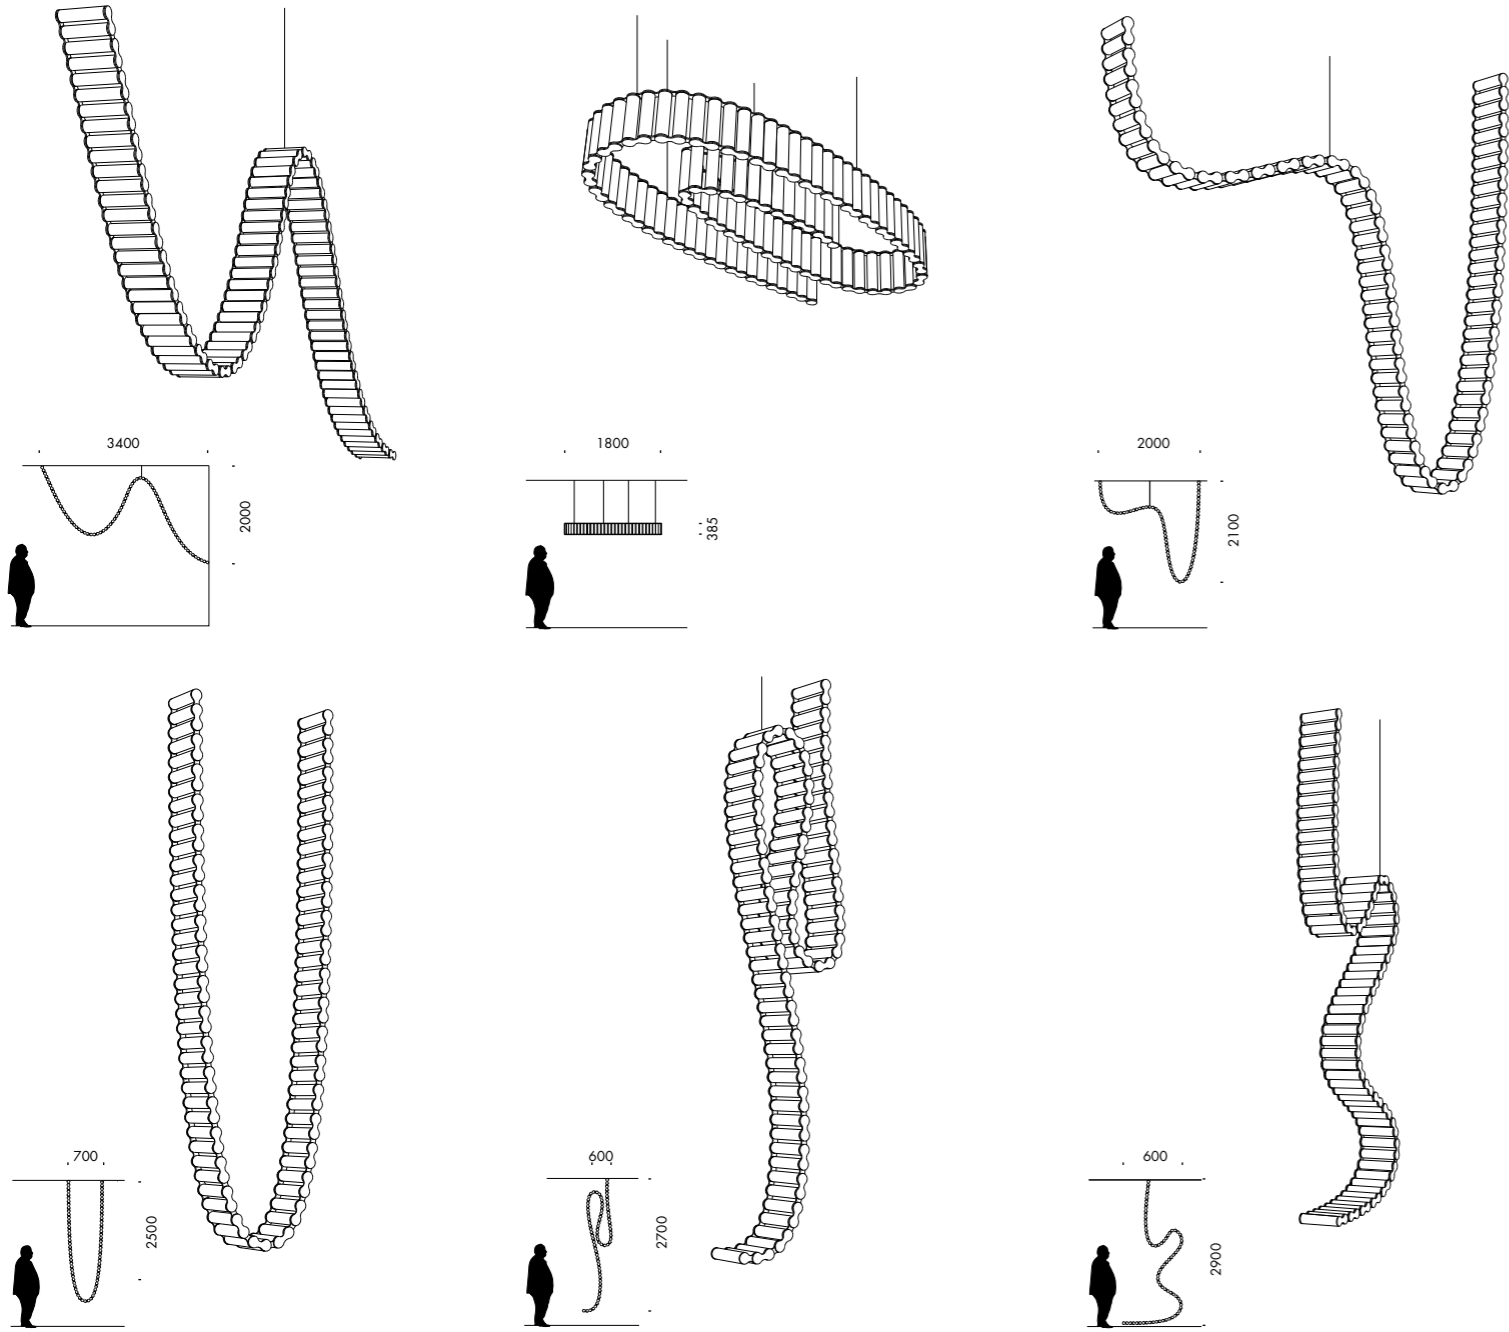























alcuni esempi di possibili configurazioni con dimensioni personalizzate - some examples of configurations with customized dimensions





legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
l.d.	<i>luce diretta</i> · direct light
l.i.	<i>luce indiretta</i> · indirect light
.d1	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
.d2	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
.SA	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
.SE	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)