



*Viabizzuno strada principale della frazione di bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome della fabbrica di produzione fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee. una verticale, rigorosa, essenziale, equilibrata: la luce per la luce; ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi: la luce per la forma. distinte ma complementari si fondono in un unico nome: Viabizzuno.*

*marionanni*

Viabizzuno is the name of the main road of the small village bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the twenty-first july nineteenfiftyfive at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the factory founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines. one vertical, well balanced, logical, essential: the light for the light. the other one dynamic, irreverent, ironic: the light for the form. separate and yet complementary they cast in the same name: Viabizzuno.

prodotto  
product



schede tecniche  
technical data sheet



curve fotometriche  
photometric curves



modelli 3d per i tuoi render  
3d models for your render




**dca parete soffitto** david chipperfield 2015



apparecchio di illuminazione da parete o soffitto per interni IP20. realizzato in alluminio orientabile su tre assi con dettaglio in ottone naturale in prossimità dello snodo sferico tra l'attacco della tige, che permette la rotazione sull'asse verticale di 360° e di 90° sull'asse orizzontale, e la maniglia che ne permette un'agevole orientabilità. nella parte inferiore del gruppo ottico è inclusa una trappola di luce per ottenere un ottimo comfort visivo.

dimensioni: rosone diametro Ø165mm, tige h.97mm, faretto Ø55mm h.141mm, cablato con sorgente elettronica 2700K, 3000K e 3000Vb K (progettato per settore alta moda) Ra98 con les9 19,5W 1110lm e les19 14W 1580lm. ottiche: 18° 40° 58° alimentatore 240V 50-60Hz incluso. finiture: my bianco, nero55 e cromo lucido.

IP20 rated wall or ceiling light fitting for indoor use. aluminium spotlight adjustable on the three axes with a natural brass detail that marks the spherical hinge between the joint of the rod, which permits the 360° rotation on the vertical axis and a 90° rotation on the horizontal axis, and the handle, which ables an easy adjustment. a light trap is included at the bottom of the spotlight for an optimal visual comfort. sizes: diameter Ø165mm rose, h.97mm rod, Ø55mm h.141mm spotlight. wired with 2700K, 3000K and 3000Vb K (designed for high fashion industry) Ra98 led source with les9 19.5W 1110lm and les19 14W 1580lm. optics: 18° 40° 58° 240V 50-60Hz power supply included. finishes: my bianco, nero55 and polished chrome.



**dca parete soffitto** 240V 50-60Hz

<b>Vb6.220.50.27</b>	my bianco	2700K	18°	1,5
<b>Vb6.220.60.27</b>	nero55	2700K	18°	1,5
<b>Vb6.220.70.27</b>	cromo lucido · polished chrome	2700K	18°	1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe000	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb6.220.50.30</b>	my bianco	3000K	18°	1,5
<b>Vb6.220.60.30</b>	nero55	3000K	18°	1,5
<b>Vb6.220.70.30</b>	cromo lucido · polished chrome	3000K	18°	1,5



Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe001	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb6.220.50.30v</b>	my bianco	3000VbK	18°	1,5
<b>Vb6.220.60.30v</b>	nero55	3000VbK	18°	1,5
<b>Vb6.220.70.30v</b>	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	18°	1,5


Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	700	27,9	1110	19,5	57
xe007	les9	Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

dca parete soffitto 18°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees





gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto 40°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees



**dca parete soffitto** 240V 50-60Hz

<b>Vb6.220.52.27</b>	my bianco	2700K	40°	1,5
<b>Vb6.220.62.27</b>	nero55	2700K	40°	1,5
<b>Vb6.220.72.27</b>	cromo lucido · polished chrome	2700K	40°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	


<b>Vb6.220.52.30</b>	my bianco	3000K	40°	1,5
<b>Vb6.220.62.30</b>	nero55	3000K	40°	1,5
<b>Vb6.220.72.30</b>	cromo lucido · polished chrome	3000K	40°	1,5

Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96	Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

<b>Vb6.220.52.30v</b>	my bianco	3000VbK	40°	1,5
<b>Vb6.220.62.30v</b>	nero55	3000VbK	40°	1,5
<b>Vb6.220.72.30v</b>	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	40°	1,5



Ra	R9	ies tm-30		sdc	mA	V <sub>f (min)</sub>	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93	Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	Ta25 °C		vita media · average life		70000 h	L80	B10	

gradi di rotazione · rotation degrees



dca parete soffitto 58°

gradi di apertura fascio luminoso  
beam's angle degrees



**dca parete soffitto** 240V 50-60Hz

<b>Vb6.220.53.27</b>	my bianco	2700K	58°	1,5
<b>Vb6.220.63.27</b>	nero55	2700K	58°	1,5
<b>Vb6.220.73.27</b>	cromo lucido · polished chrome	2700K	58°	1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm000	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		



<b>Vb6.220.53.30</b>	my bianco	3000K	58°	1,5
<b>Vb6.220.63.30</b>	nero55	3000K	58°	1,5
<b>Vb6.220.73.30</b>	cromo lucido · polished chrome	3000K	58°	1,5

Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 96 Rg 103	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm001	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

<b>Vb6.220.53.30v</b>	my bianco	3000VbK	58°	1,5
<b>Vb6.220.63.30v</b>	nero55	3000VbK	58°	1,5
<b>Vb6.220.73.30v</b>	cromo lucido · polished chrome	3000VbK	58°	1,5



Ra	R9	ies tm-30	sdc	mA	V <sub>f</sub> (min)	lm	W	lm/W
98	98	Rf 93 Rg 106	step 1	500	27,9	1580	14,0	113
xm007	les19	● Ta25 °C	vita media · average life	70000 h	L80	B10		

gradi di rotazione · rotation degrees






**lettura delle tabelle tecniche how to read technical tables**

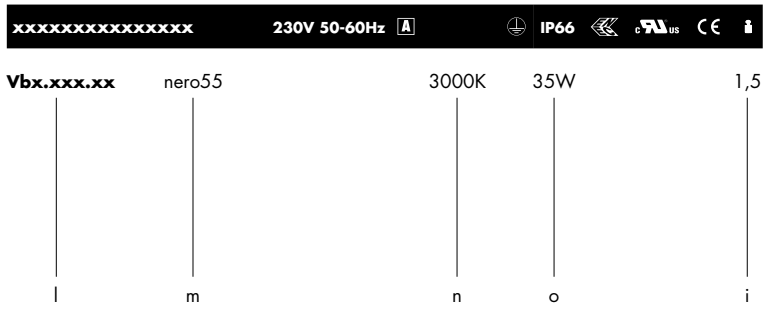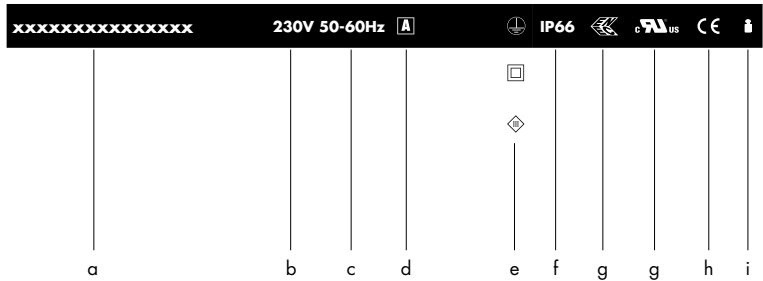

**componenti. components.** IK10 CE i

**accessori. accessories.** IK10 CE i

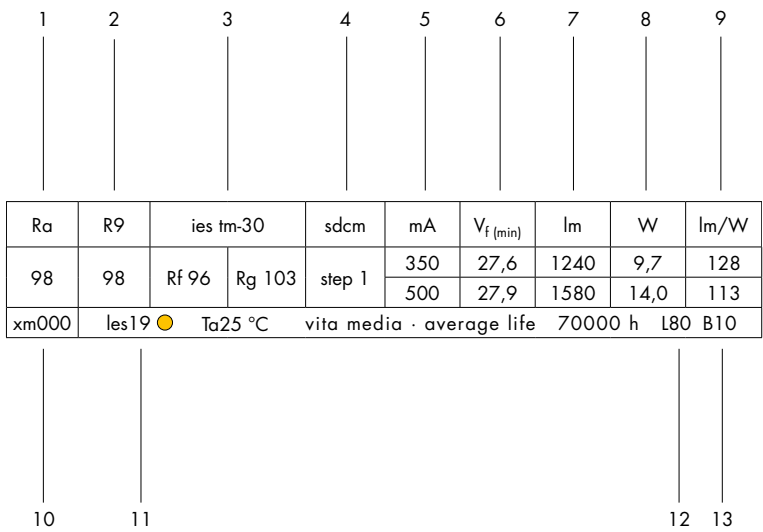

bandella tecnica. posizioni standard simbologie.  
data plate. standard arrangement of symbols.

a	nome apparecchio di illuminazione · light fitting name
b	tensione di alimentazione · supply rating (Volt)
c	frequenza di alimentazione · supply frequency (Hertz)
d	alimentatore incluso o escluso · power supply included or not included
e	classe di isolamento · insulation class
f	grado di protezione · protection degree
g	marchio di certificazione · safety and quality standards certification
h	conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives
i	peso netto · net weight (kg)
l	codice · code
m	finitura · finish
n	temperatura colore sorgente elettronica colour temperature led source (Kelvin)
o	potenza della sorgente · source power (Watt)

componenti. identifica tutti gli elementi indispensabili per la corretta funzionalità e installazione dell'apparecchio di illuminazione.  
components. includes all items that are essential to the correct operation and installation of the light fitting.

accessori. si riferisce alle ulteriori parti installabili sull'apparecchio.  
accessories. refers to items that can be added to the light fitting.

























1	indice di resa cromatica · colour rendering index
2	indice di resa del rosso · red colour rendering index
3	Rf indice di fedeltà colore · colour fidelity index Rg indice di saturazione colore · color gamut index
4	step di macadam · macadam step
5	corrente di alimentazione · power supply current
6	tensione di alimentazione · power supply voltage
7	flusso luminoso · light flux
8	potenza della sorgente · source power
9	efficienza della sorgente · source efficiency
10	codice sorgente elettronica Viabizzuno · Viabizzuno led source code
11	superficie emittente · light emitting surface (mm)
12	% flusso residuo a fine vita · end life % flux
13	% consentita sotto limite · allowed % under limit

**gradi di protezione protection degrees**

IPX0	non protetto no protection	IK01	nessuna protezione no protection
IPX1	protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua protected against water drops falling vertically	IK01	protetto contro l'energia d'urto 0,15J protected against collision energy
IPX2	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 15° protected against water drops max inclination 15°	IK02	protetto contro l'energia d'urto 0,2J protected against collision energy
IPX3	protetto contro la caduta di gocce con inclinazione max 60° protected against water drops max inclination 60°	IK03	protetto contro l'energia d'urto 0,35J protected against collision energy
IPX4	protetto contro spruzzi d'acqua protected against sprinkling water	IK04	protetto contro l'energia d'urto 0,5J protected against collision energy
IPX5	protetto contro getti d'acqua protected against water jets	IK05	protetto contro l'energia d'urto 0,7J protected against collision energy
IPX6	protetto contro inondazioni protected against flooding	IK06	protetto contro l'energia d'urto 1J protected against collision energy
IPX7	per breve immersione protected against brief immersions	IK07	protetto contro l'energia d'urto 2J protected against collision energy
IPX8	per immersione prolungata protected against long immersion	IK08	protetto contro l'energia d'urto 5J protected against collision energy
IPX9	per immersione prolungata protected against long immersion	IK09	protetto contro l'energia d'urto 10J protected against collision energy
IPX10	per immersione prolungata protected against long immersion	IK10	protetto contro l'energia d'urto 20J protected against collision energy

IPOX	non protetto no protection
IP1X	contro corpi estranei >50 mm protection against solid objects
IP2X	contro corpi estranei >12 mm protection against solid objects
IP3X	contro corpi estranei >2,5 mm protection against solid objects
IP4X	contro corpi estranei >1 mm protection against solid objects
IP5X	protezione da polvere dust-protected
IP6X	stagno alla polvere dust-proof

## legenda simboli symbols key

	<i>tavolo</i> · table
	<i>terra</i> · floor standing
	<i>soffitto</i> · ceiling
	<i>parete</i> · wall
	<i>sospensione</i> · suspension
	<i>binario</i> · track
	<i>incasso</i> · recessed
	<i>scomparsa totale</i> · fully concealed
	<i>segnaletica+emergenza</i> · signalling system+emergency
	<i>portatili autoalimentati a batteria</i> · portable self-powered with battery
	<i>sistemi</i> · systems
	<i>palo</i> · pole
	<i>paletto</i> · bollard
	<i>seduta</i> · sitting
	<i>disponibile su</i> · available on <i>Viabizzuno applight</i> <i>www.Viabizzuno.com</i> <i>Viabizzuno online</i>
	<i>classe I. solo isolamento fondamentale, le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa</i> class I. only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory
	<i>classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa</i> class II. basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded
	<i>classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista.</i> class III. very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.
	<i>prodotto conforme alle direttive europee</i> · produced in compliance with ec directives
	<i>marchio di certificazione europea. certifica che il prodotto è conforme alle norme europee sulla sicurezza</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>componente certificato per il mercato nord americano idoneo ad essere utilizzato e valutato come parte di in un sistema più complesso</i> component approved for north american market and suitable to be used and approved as part of a more complex system
	<i>apparecchio di illuminazione approvato da kema</i> · kema approved light fitting
	<i>prodotto conforme agli standard presenti nel regno unito che regolamentano la sicurezza e la qualità dell'acqua</i> · product complies with uk standards set out by water regulations
	<i>apparecchio di illuminazione certificato secondo le normative vigenti in polonia che regolamentano i dispositivi di sicurezza antincendio</i> certified light fitting according to the regulations about devices for fire safety in force in poland
	<i>prodotto idoneo per essere commercializzato nel mercato cinese</i> · product suitable for the china market
	<i>prodotto finito idoneo per essere commercializzato nel mercato nord americano</i> · listed product suitable for the north american market
	<i>apparecchio di illuminazione certificato per il mercato cinese</i> light fitting certified for china market

	<i>vetro opalino</i> · opal glass
	<i>vetro sabbiato</i> · sanded glass
	<i>vetro nero fumè</i> · black smoke glass
	<i>vetro trasparente</i> · transparent glass
	<i>vetro bianco latte</i> · white milk glass
	<i>cristallo</i> · crystal
	<i>policarbonato opalino</i> · opal polycarbonate diffuser
	<i>carrabile</i> · drive over
	<i>alimentatore incluso</i> · power supply included
	<i>alimentatore escluso</i> · power supply not included
	<i>alimentatore remoto incluso</i> · remote power supply included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso</i> · electronic power supply with smart control included
	<i>alimentatore elettronico con controllo intelligente incluso, da installare remoto</i> · electronic power supply with smart control included, to be installed remotely
	<i>alimentatore a spina incluso</i> · plug power supply included
	<i>trasformatore incluso</i> · transformer included
	<i>trasformatore escluso</i> · transformer not included
	<i>kit di cablaggio</i> · wiring kit
	<i>kit di cablaggio escluso</i> · wiring kit not included
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente inclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent included.
	<i>lampadina con sorgente elettronica led, ad incandescenza, alogena o fluorescente esclusa.</i> bulb with led electronic source, incandescent, halogen or fluorescent not included.
	<i>propulsore dinamico n55 incluso</i> · included
	<i>possibilità di combinazione tra interfaccia n55, propulsore dinamico n55 e lampadina n55</i> · possible combination between n55 interface, propulsore dinamico n55 and n55 bulb
	<i>attenzione: sorgente luminosa led. non guardare mai direttamente a occhio nudo</i> · attention: led light source. never look straight without eye protection
	<i>flicker free compatibile con fotocamere digitali</i> · flicker free digital camera friendly
<b>l.d.</b>	<i>luce diretta</i> · direct light
<b>l.i.</b>	<i>luce indiretta</i> · indirect light
<b>.d1</b>	<i>dimmerazione 1-10V</i> · 1-10V dimmable
<b>.d2</b>	<i>dimmerazione dali</i> · dimmable dali
<b>.SA</b>	<i>kit luce + emergenza sempre accese. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> light kit + permanently lit emergency lamp. please note: cannot be installed in brickwork housing
<b>.SE</b>	<i>solo emergenza sempre accesa. attenzione: non è possibile installare nelle cassaforme laterizio</i> permanently lit emergency lamp only. please note: cannot be installed in brickwork housing
	<i>peso netto</i> · net weight (kg)